



ANTROX
LIGHTING SOLUTIONS

CATALOGO 017
CATALOGUE 017



**SIAMO ARTIGIANI DELLA LUCE
AD ANCONA / ITALIA DAL 2000**

**REALIZZIAMO PRODOTTI
LINEARI SU MISURA CON
LUCE CUSTOMIZZATA CHE
REGALANO EMOZIONE**

*WE ARE ARTISANS IN LIGHT
DESIGN IN ANCONA / ITALY
SINCE 2000*

*WE CREATE TAILOR MADE
LINEAR PRODUCTS WITH
CUSTOMIZED LIGHT TO INSPIRE
EMOTIONS*





**ITALIAN
LIGHTING
EXPERIENCE** 

**QUESTA COLLEZIONE È STATA PROGETTATA
E REALIZZATA IN ITALIA CON UN APPEAL
SARTORIALE**

**VI INVITIAMO AD UTILIZZARE I NOSTRI
SERVIZI SU MISURA PER UNA ESPERIENZA
TOTALMENTE PERSONALIZZABILE**

*THIS COLLECTION IS DESIGNED AND REALIZED
IN ITALY WITH A SARTORIAL APPEAL*

*ENJOY OUR TAILOR-MADE SERVICES FOR A CUT
TO MEASURE EXPERIENCE*



Indice *Index*

Drop	06	■ ■ ■	Converso	54	■ ■ ■
Q39	18	■ ■ ■ ■ ■	Antesh	58	■ ■ ■
Q39D	24	■ ■ ■ ■ ■	Trequarti	68	■ ■ ■ ■ ■
E2	30	■ ■ ■ ■ ■ ■	LS	70	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Dekò Frame	38	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	M2B	74	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Dekò Wall	46	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			

LEGENDA
SUMMARY

■ NICCHIA & SOSPENSIONE
■ COVE & SUSPENSION

■ APPLIQUE & ANGOLO
■ WALL & CORNER

■ INCASSATO
■ RECESSED

■ PLAFONIERA
■ CEILING

■ SPECIALE
■ SPECIAL

Drop
*discover
different
suggestions*

**PATENT
PENDING**








Drop DM1

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE

PR-DM1S  SOSPENSIONE SUSPENSION
 PR-DM1C  PLAFONIERA CEILING
 PR-DM1C  WALL WASHER WALL WASHER


DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SORGENTE LED
 EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE WITH LED SOURCE

SPECIFICHE / SPECIFICATION

TENSIONE VOLTAGE 24V

ANGOLO DI APERTURA LIGHT BEAM 120°

DIREZIONE LUCE BEAM ANGLE 5 POSIZIONI 5 POSITIONS 

DIMMERABILE DIMMABLE SU RICHIESTA ON REQUEST

CRI CRi FINO A 90 UP TO 90

TEMPERATURA AMBIENTE AMBIENT TEMPERATURE -20°C / +45°C

IP IP 20

DIMENSIONE SIZE 152 X 63 MM

LUNGHEZZA LENGHT 900 / 1800 MM

MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO ANODIZZATO ANODIZED ALUMINIUM

COPERTURA COVER SCHERMO UGR / SEMITRASP. / OPALINO UGR SCREEN / SEMITRANS. / OPAL

MATERIALE COPERTURA COVER MATERIAL POLICARBONATO POLYCARBONATE


ACCESSORI ACCESSORIES TAPPI DI CHIUSURA E KIT DI SOSPENSIONE END CAPS AND SUSPENSION KIT

NOTE / NOTES

I PROFILI LED VENGONO FORNITI CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI DA INSTALLARE REMOTI
 LED PROFILES ARE PROVIDED WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY



SEZIONE / SECTION

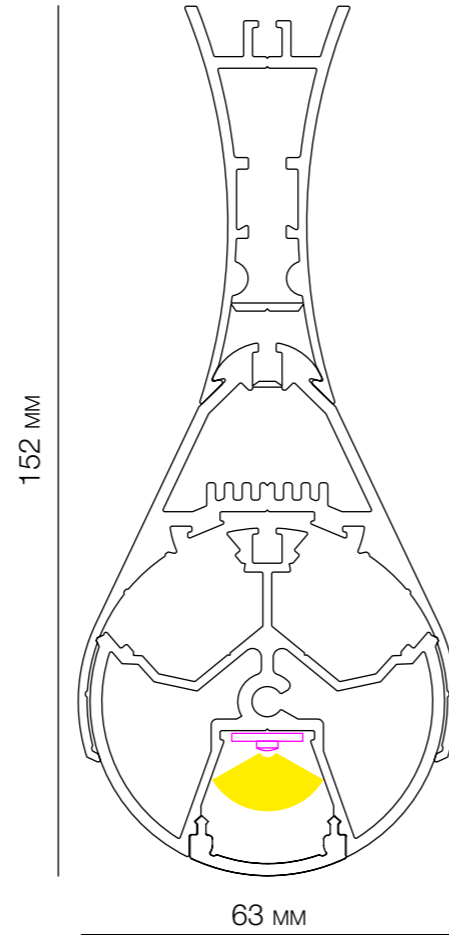





Drop DM2

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE

PR-DM2S  SOSPENSIONE 1 SUSPENSION 1
 PR-DM2S  SOSPENSIONE 2 SUSPENSION 2
 PR-DM2S  SOSPENSIONE 3 SUSPENSION 3



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SORGENTE LED
 EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE WITH LED SOURCE

SPECIFICHE / SPECIFICATION

TENSIONE VOLTAGE 24V

ANGOLO DI APERTURA LIGHT BEAM 120°

DIMMERABILE DIMMABLE SU RICHIESTA ON REQUEST

CRI CRi FINO A 90 UP TO 90

TEMPERATURA AMBIENTE AMBIENT TEMPERATURE -20°C / +45°C

IP IP 20

DIMENSIONE SIZE Ø 63 MM

LUNGHEZZA LENGHT 900 / 1800 MM

MATERIALE MATERIAL ALLUMINIO ANODIZZATO ANODIZED ALUMINIUM

COPERTURA COVER SCHERMO UGR / SEMITRASP. / OPALINO UGR SCREEN / SEMITRANS. / OPAL

MATERIALE COPERTURA COVER MATERIAL POLICARBONATO POLYCARBONATE


ACCESSORI ACCESSORIES TAPPI DI CHIUSURA E KIT DI SOSPENSIONE END CAPS AND SUSPENSION KIT

NOTE / NOTES

I PROFILI LED VENGONO FORNITI CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI DA INSTALLARE REMOTI
 LED PROFILES ARE PROVIDED WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY



SEZIONE / SECTION

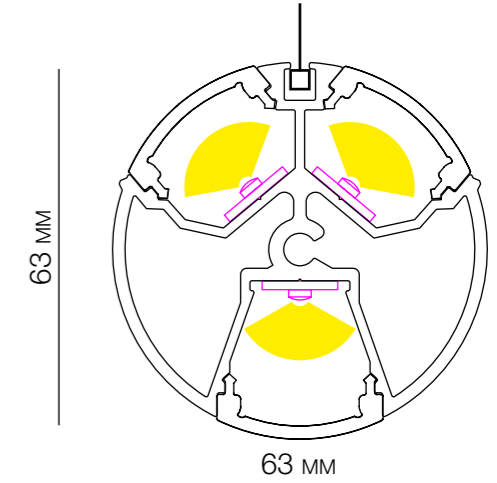

TAPPO / END CAP



Drop DM3

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE

PR-DM3S ■ SOSPENSIONE / SUSPENSION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SORGENTE LED
EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE WITH LED SOURCE

SPECIFICHE / SPECIFICATION


TENSIONE VOLTAGE	24V
ANGOLO DI APERTURA LIGHT BEAM	120°
DIMMERABILE DIMMABLE	SU RICHIESTA ON REQUEST
CRI CRI	FINO A 90 UP TO 90
TEMPERATURA AMBIENTE AMBIENT TEMPERATURE	-20°C / +45°C
IP IP	20
DIMENSIONE SIZE	72 x 63 MM
LUNGHEZZA LENGHT	900 / 1800 MM
MATERIALE MATERIAL	ALLUMINIO ANODIZZATO ANODIZED ALUMINIUM
COPERTURA COVER	SCHERMO UGR / SEMITRASP. / OPALINO UGR SCREEN / SEMITRASP. / OPAL
MATERIALE COPERTURA COVER MATERIAL	POLICARBONATO POLYCARBONATE
ACCESSORI ACCESSORIES	TAPPI DI CHIUSURA E KIT DI SOSPENSIONE END CAPS AND SUSPENSION KIT

NOTE / NOTES

I PROFILI LED VENGONO FORNITI CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI DA INSTALLARE REMOTI
LED PROFILES ARE PROVIDED WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY



SEZIONE / SECTION

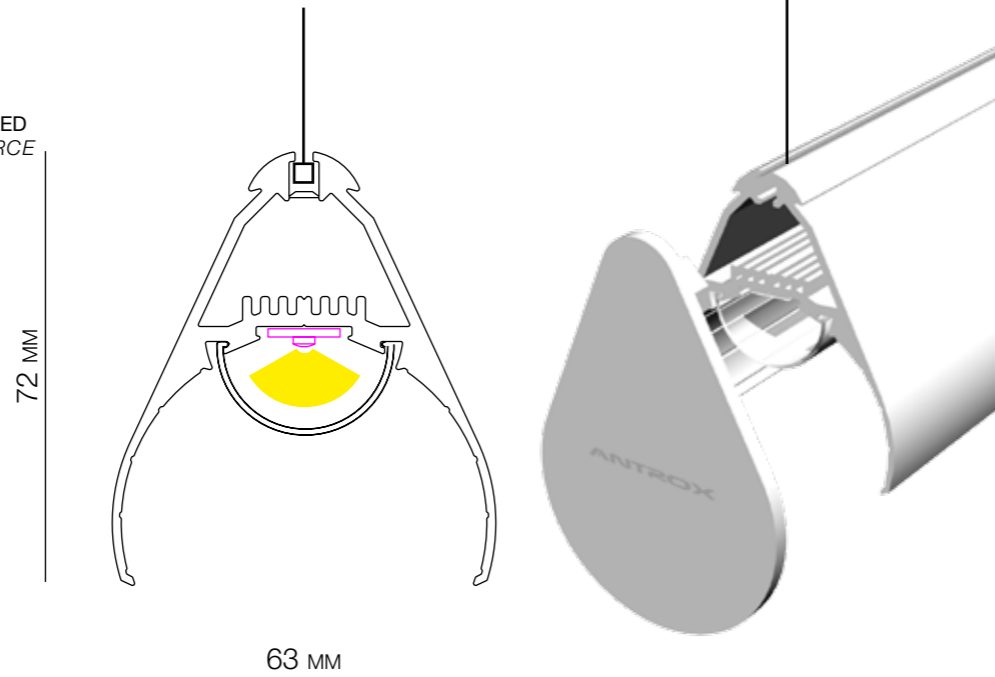

Drop DM4

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE

PR-DM4S ■ SOSPENSIONE / SUSPENSION
PR-DM4C ■ PLAFONIERA / CEILING

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SORGENTE LED
EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE WITH LED SOURCE

SPECIFICHE / SPECIFICATION


TENSIONE VOLTAGE	24V
ANGOLO DI APERTURA LIGHT BEAM	120°
DIMMERABILE DIMMABLE	SU RICHIESTA ON REQUEST
CRI CRI	FINO A 90 UP TO 90
TEMPERATURA AMBIENTE AMBIENT TEMPERATURE	-20°C / +45°C
IP IP	20
DIMENSIONE SIZE	130 x 63 MM
LUNGHEZZA LENGHT	900 / 1800 MM
MATERIALE MATERIAL	ALLUMINIO ANODIZZATO ANODIZED ALUMINIUM
COPERTURA COVER	SCHERMO UGR / SEMITRASP. / OPALINO UGR SCREEN / SEMITRASP. / OPAL
MATERIALE COPERTURA COVER MATERIAL	POLICARBONATO POLYCARBONATE
ACCESSORI ACCESSORIES	TAPPI DI CHIUSURA E KIT DI SOSPENSIONE END CAPS AND SUSPENSION KIT

NOTE / NOTES

I PROFILI LED VENGONO FORNITI CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI DA INSTALLARE REMOTI
LED PROFILES ARE PROVIDED WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY



SEZIONE / SECTION

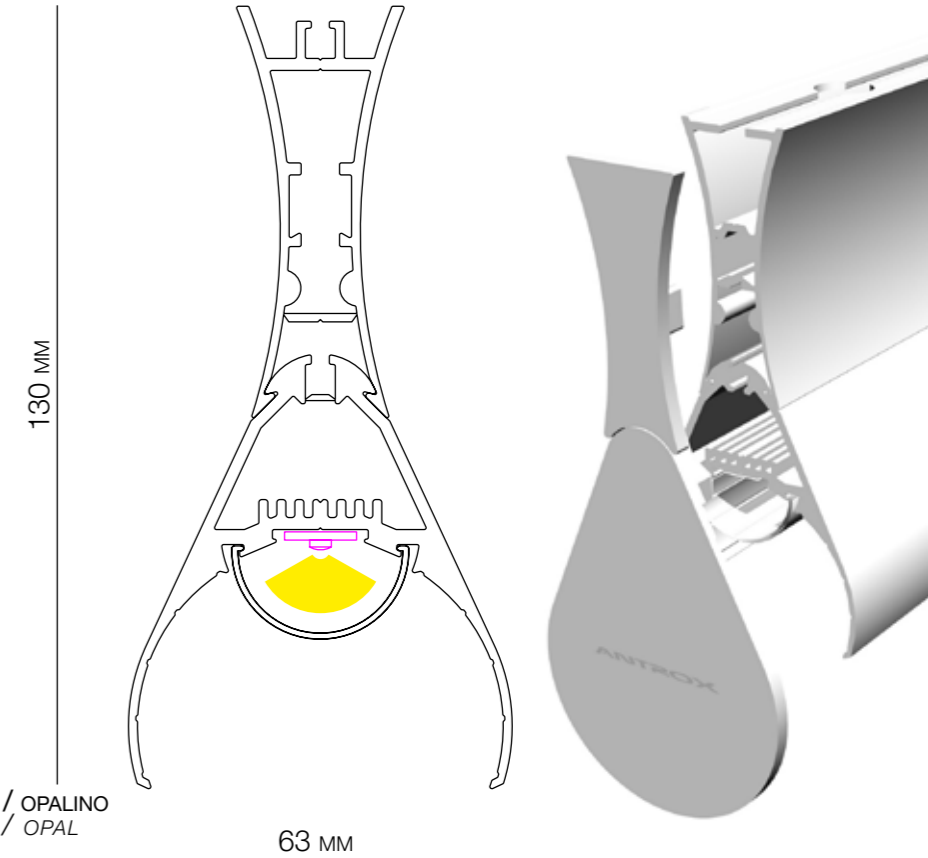

Drop DM5

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE

PR-DM5S ■ SOSPENSIONE SUSPENSION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SORGENTE LED
EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE WITH LED SOURCE

SPECIFICHE / SPECIFICATION


TENSIONE VOLTAGE	24V
ANGOLO DI APERTURA LIGHT BEAM	120°
DIMMERABILE DIMMABLE	SU RICHIESTA ON REQUEST
CRI CRI	FINO A 90 UP TO 90
TEMPERATURA AMBIENTE AMBIENT TEMPERATURE	-20°C / +45°C
IP IP	20
DIMENSIONE SIZE	Ø 63 MM
LUNGHEZZA LENGHT	900 / 1800 MM
MATERIALE MATERIAL	ALLUMINIO ANODIZZATO ANODIZED ALUMINIUM
COPERTURA COVER	SCHERMO UGR / SEMITRASP. / OPALINO UGR SCREEN / SEMITRASP. / OPAL
MATERIALE COPERTURA COVER MATERIAL	POLICARBONATO POLYCARBONATE
ACCESSORI ACCESSORIES	TAPPI DI CHIUSURA E KIT DI SOSPENSIONE END CAPS AND SUSPENSION KIT

NOTE / NOTES

I PROFILI LED VENGONO FORNITI CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI DA INSTALLARE REMOTI
LED PROFILES ARE PROVIDED WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY



SEZIONE / SECTION

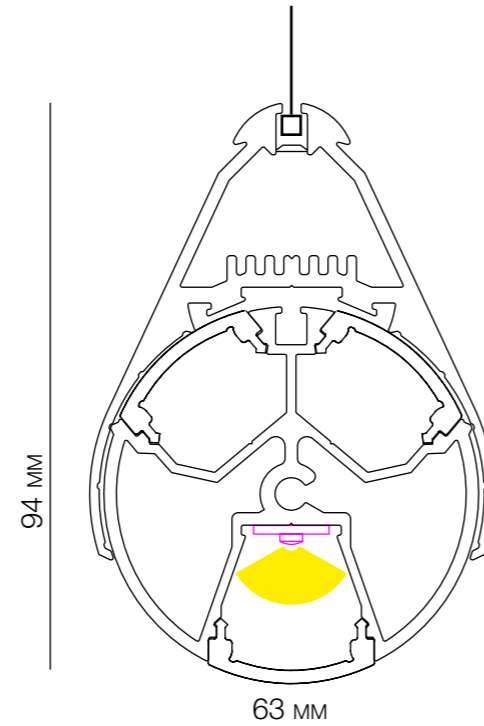

Drop DM6

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE

PR-DM6S ■ SOSPENSIONE SUSPENSION
PR-DM6C ■ PLAFONIERA CEILING

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SORGENTE LED
EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE WITH LED SOURCE

SPECIFICHE / SPECIFICATION


TENSIONE VOLTAGE	24V
ANGOLO DI APERTURA LIGHT BEAM	120°
DIMMERABILE DIMMABLE	SU RICHIESTA ON REQUEST
CRI CRI	FINO A 90 UP TO 90
TEMPERATURA AMBIENTE AMBIENT TEMPERATURE	-20°C / +45°C
IP IP	20
DIMENSIONE SIZE	28 X 69 MM
LUNGHEZZA LENGHT	900 / 1800 MM
MATERIALE MATERIAL	ALLUMINIO ANODIZZATO ANODIZED ALUMINIUM
COPERTURA COVER	SCHERMO UGR / SEMITRASP. / OPALINO UGR SCREEN / SEMITRASP. / OPAL
MATERIALE COPERTURA COVER MATERIAL	POLICARBONATO POLYCARBONATE
ACCESSORI ACCESSORIES	TAPPI DI CHIUSURA E KIT DI SOSPENSIONE END CAPS AND SUSPENSION KIT

NOTE / NOTES

I PROFILI LED VENGONO FORNITI CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI DA INSTALLARE REMOTI
LED PROFILES ARE PROVIDED WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY



SEZIONE / SECTION

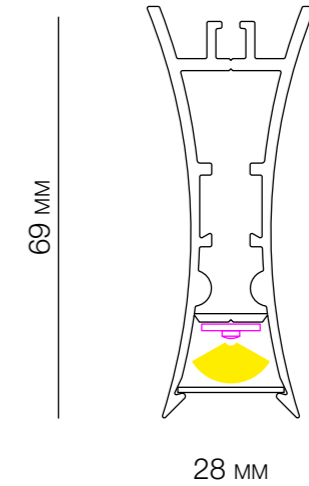

CODICE LED <i>LED CODE</i>	POTENZA <i>POWER</i> WATT/MT.	FLUSSO <i>FLUX</i> LM/MT	COLORE <i>COLOUR</i> KELVIN	
SOI120P	10 W	750	3000	●
		850	4000	○
		950	6000	●
SOZ60P	14 W	1300	3000	●
		1400	4000	○
		1500	6000	●
SOZPRGB	14 W	NA	RGB	●●●
SOE120P	19 W	1800	3000	●
		2000	4000	○
		2400	6000	●
SOW126P	21 W	2200	3000	●
		2400	4000	○
		2600	6000	●

SU MISURA /
CUSTOM

COLORE LED <i>LED COLOUR</i>	2400	2800	3500	4500	5000	DISPONIBILE <i>AVAILABLE</i>
	●	●	●	●	●	


FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISH

STRUTTURA / BODY




NICHEL / NICKEL ORO / GOLD NERO OPACO / MATT BLACK BIANCO OPACO / MATT WHITE SU RICHIESTA / ON REQUEST

CAVO ELETTRICO SOSPENSIONE / SUSPENSION ELECTRICAL CABLE



TRASPARENTE / TRANSPARENT SU RICHIESTA / ON REQUEST

PARTICOLARI PROFILO / PROFILE DETAILS

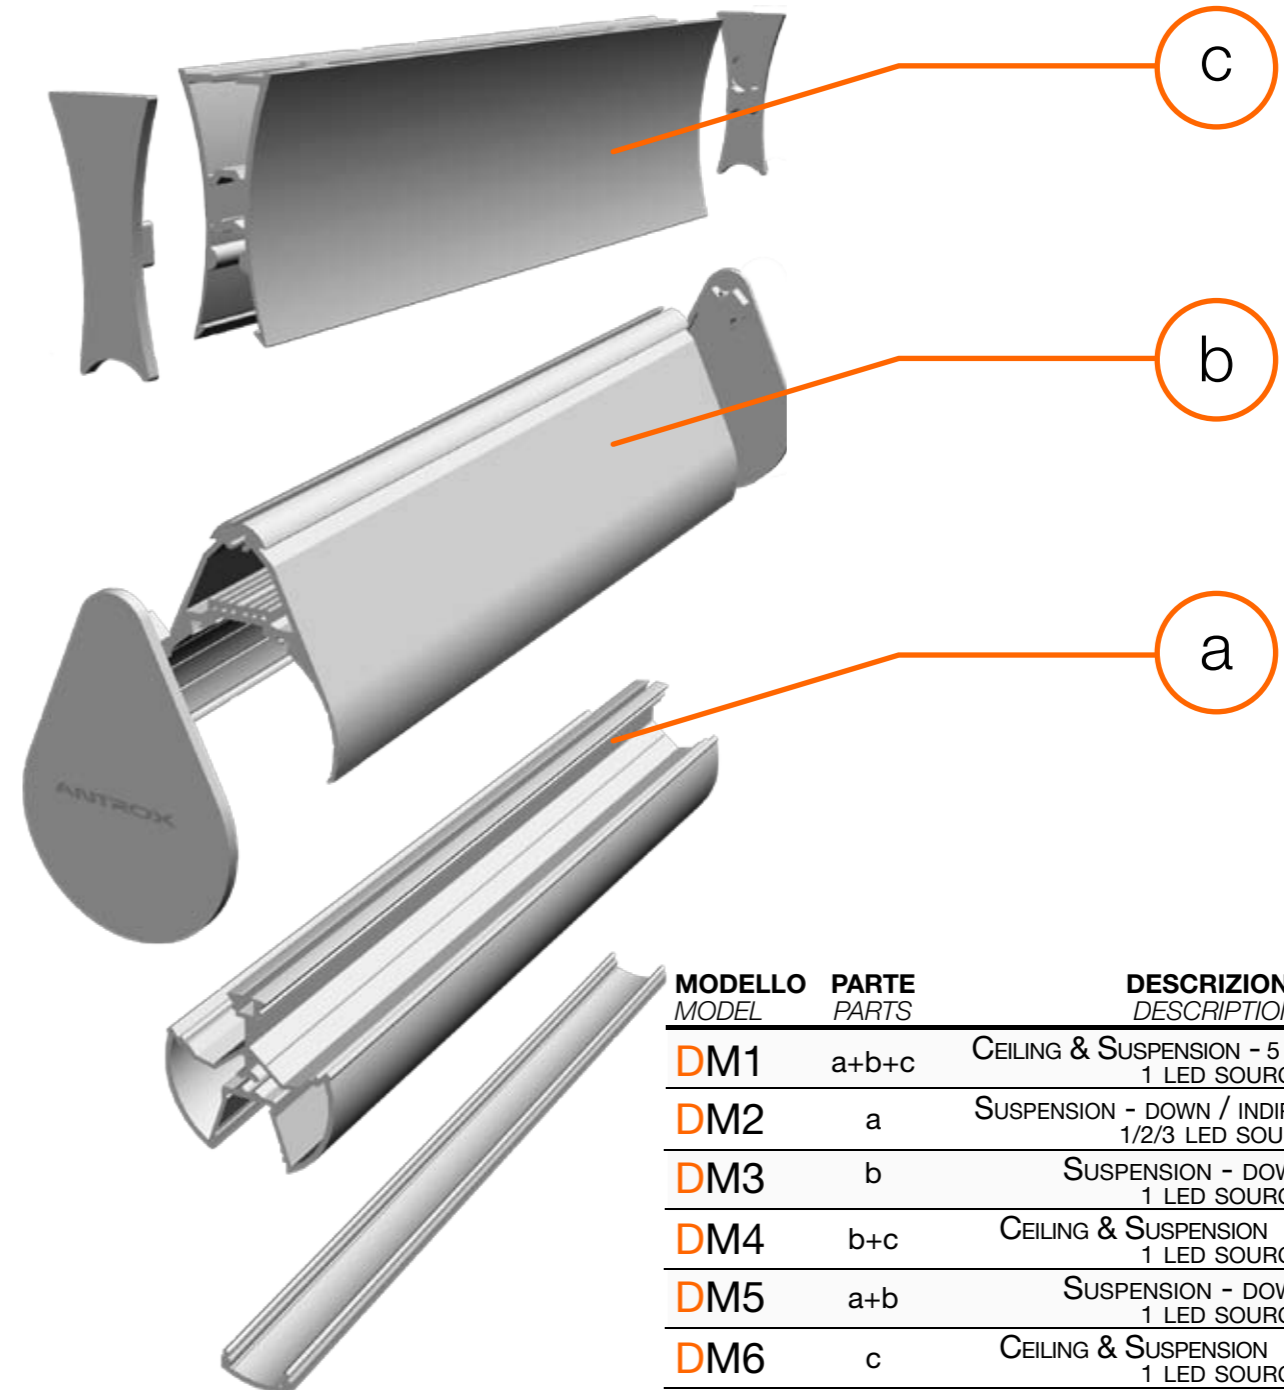


MODELLO <i>MODEL</i>	PARTE <i>PARTS</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>
DM1	a+b+c	CEILING & SUSPENSION - 5 DIRECTION LIGHT 1 LED SOURCE
DM2	a	SUSPENSION - DOWN / INDIRECT / FULL LIGHT 1/2/3 LED SOURCE
DM3	b	SUSPENSION - DOWN LIGHT 1 LED SOURCE
DM4	b+c	CEILING & SUSPENSION - DOWN LIGHT 1 LED SOURCE
DM5	a+b	SUSPENSION - DOWN LIGHT 1 LED SOURCE
DM6	c	CEILING & SUSPENSION - DOWN LIGHT 1 LED SOURCE

Q39
*only for
purists*

PATENT
PENDING



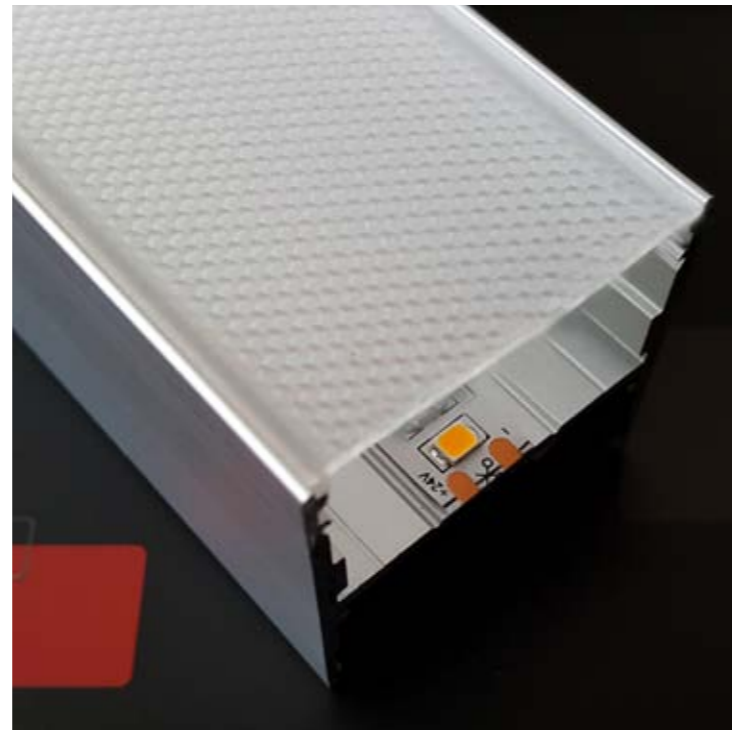

Q39s

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE

PR-Q39S ■ SOSPENSIONE SUSPENSION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SORGENTE LED
EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE WITH LED SOURCE


SPECIFICHE / SPECIFICATION

TENSIONE VOLTAGE	24V
ANGOLO DI APERTURA LIGHT BEAM	60° & 120°
DIMMERABILE DIMMABLE	SU RICHIESTA ON REQUEST
CRI CRI	FINO A 90 UP TO 90
TEMPERATURA AMBIENTE AMBIENT TEMPERATURE	-20°C / +45°C
IP IP	20
DIMENSIONE SIZE	39.5 x 39.5 MM
LUNGHEZZA LENGHT	SU MISURA CUSTOM
MATERIALE MATERIAL	ALLUMINIO ANODIZZATO ANODIZED ALUMINIUM
COPERTURA COVER	TRASPARENTE / SEMITRASP. / OPALINO / UGR TRANSPARENT / SEMITRASP. / OPAL / UGR
MATERIALE COPERTURA COVER MATERIAL	POLICARBONATO POLYCARBONATE
ACCESSORI ACCESSORIES	TAPPI DI CHIUSURA E KIT SOSPENSIONE END CAPS AND SUSPENSION KIT

NOTE / NOTES

I PROFILI LED VENGONO FORNITI CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI DA INSTALLARE REMOTI
LED PROFILES ARE PROVIDED WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY


ANGOLARE /
CORNER

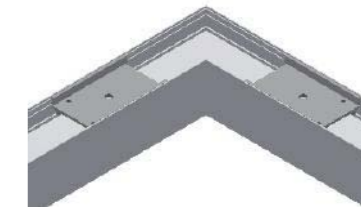

PIASTRA DI GIUNZIONE /
JUNCTION PLATE




SEZIONE / SECTION

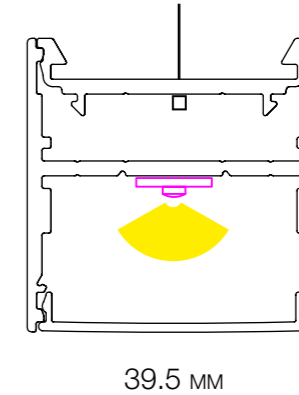

39.5 MM

39.5 MM



Q39c

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE

PR-Q39C ■ PLAFONIERA CEILING

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SORGENTE LED
EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE WITH LED SOURCE

SPECIFICHE / SPECIFICATION

TENSIONE
VOLTAGE 24V

ANGOLO DI APERTURA
LIGHT BEAM 60° & 120°

DIMMERABILE
DIMMABLE SU RICHIESTA
ON REQUEST

CRI
CRI FINO A 90
UP TO 90

TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE -20°C / +45°C

IP
IP 20

DIMENSIONE
SIZE 39.5 x 39.5 MM

LUNGHEZZA
LENGHT SU MISURA
CUSTOM

MATERIALE
MATERIAL ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM


COPERTURA
COVER TRASPARENTE / SEMITRASP./ OPALINO/ UGR
TRANSPARENT/ SEMITRASP./ OPAL / UGR

MATERIALE COPERTURA
COVER MATERIAL POLICARBONATO
POLYCARBONATE


ACCESSORI
ACCESSORIES TAPPI DI CHIUSURA
END CAPS

NOTE / NOTES

I PROFILI LED VENGONO FORNITI CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI DA INSTALLARE REMOTI
LED PROFILES ARE PROVIDED WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY

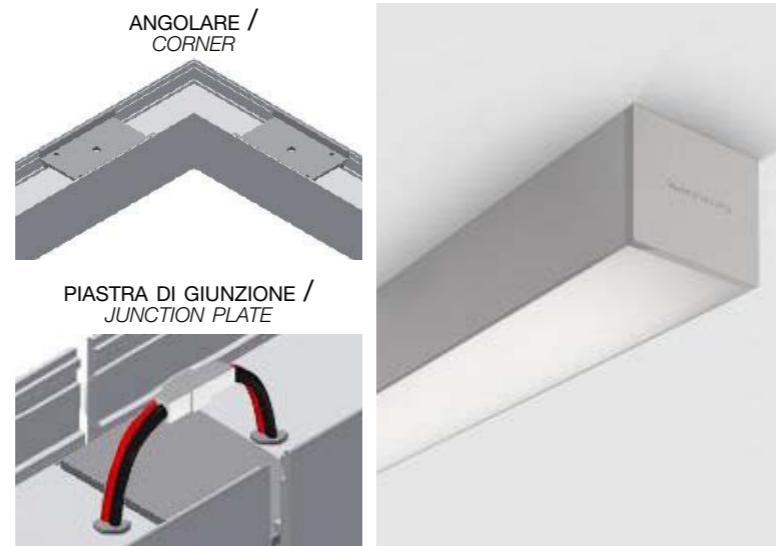

SEZIONE / SECTION

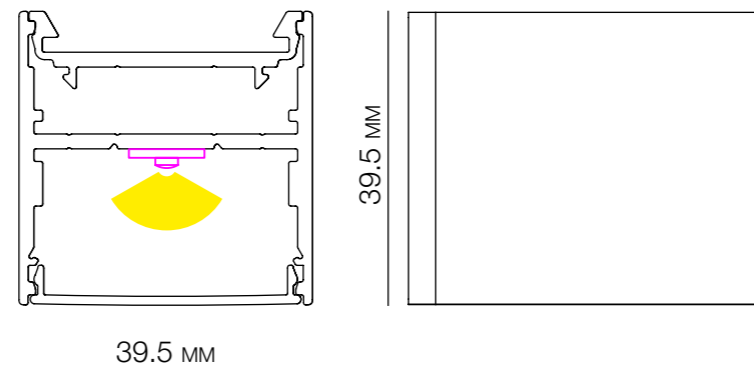

Q39R

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE

PR-Q39R ■ INCASSATO RECESSED

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SORGENTE LED
EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE WITH LED SOURCE

SPECIFICHE / SPECIFICATION

TENSIONE
VOLTAGE 24V

ANGOLO DI APERTURA
LIGHT BEAM 60° & 120°

DIMMERABILE
DIMMABLE SU RICHIESTA
ON REQUEST

CRI
CRI FINO A 90
UP TO 90

TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE -20°C / +45°C

IP
IP 20

DIMENSIONE
SIZE 39.5 x 39.5 MM

LUNGHEZZA
LENGHT SU MISURA
CUSTOM

MATERIALE
MATERIAL ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM

COPERTURA
COVER TRASPARENTE / SEMITRASP./ OPALINO / UGR
TRANSPARENT/ SEMITRASP./ OPAL / UGR

MATERIALE COPERTURA
COVER MATERIAL POLICARBONATO
POLYCARBONATE


ACCESSORI
ACCESSORIES KIT DA INCASSO
RECESSED PROFILE KIT

NOTE / NOTES

I PROFILI LED VENGONO FORNITI CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI DA INSTALLARE REMOTI
LED PROFILES ARE PROVIDED WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY




SEZIONE / SECTION

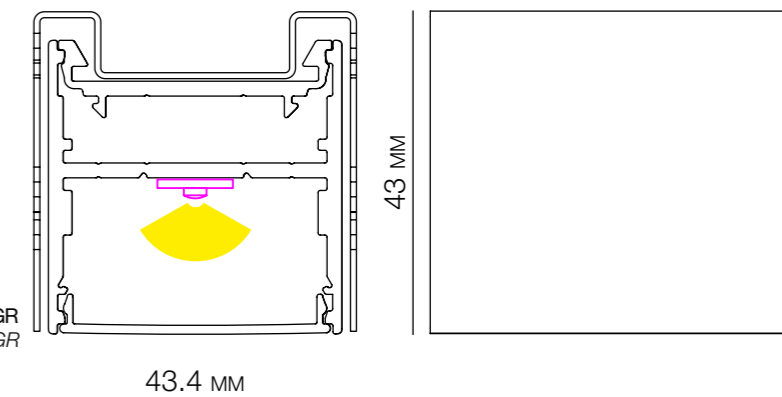


Q39D

PATENT
PENDING

*dress the
light*

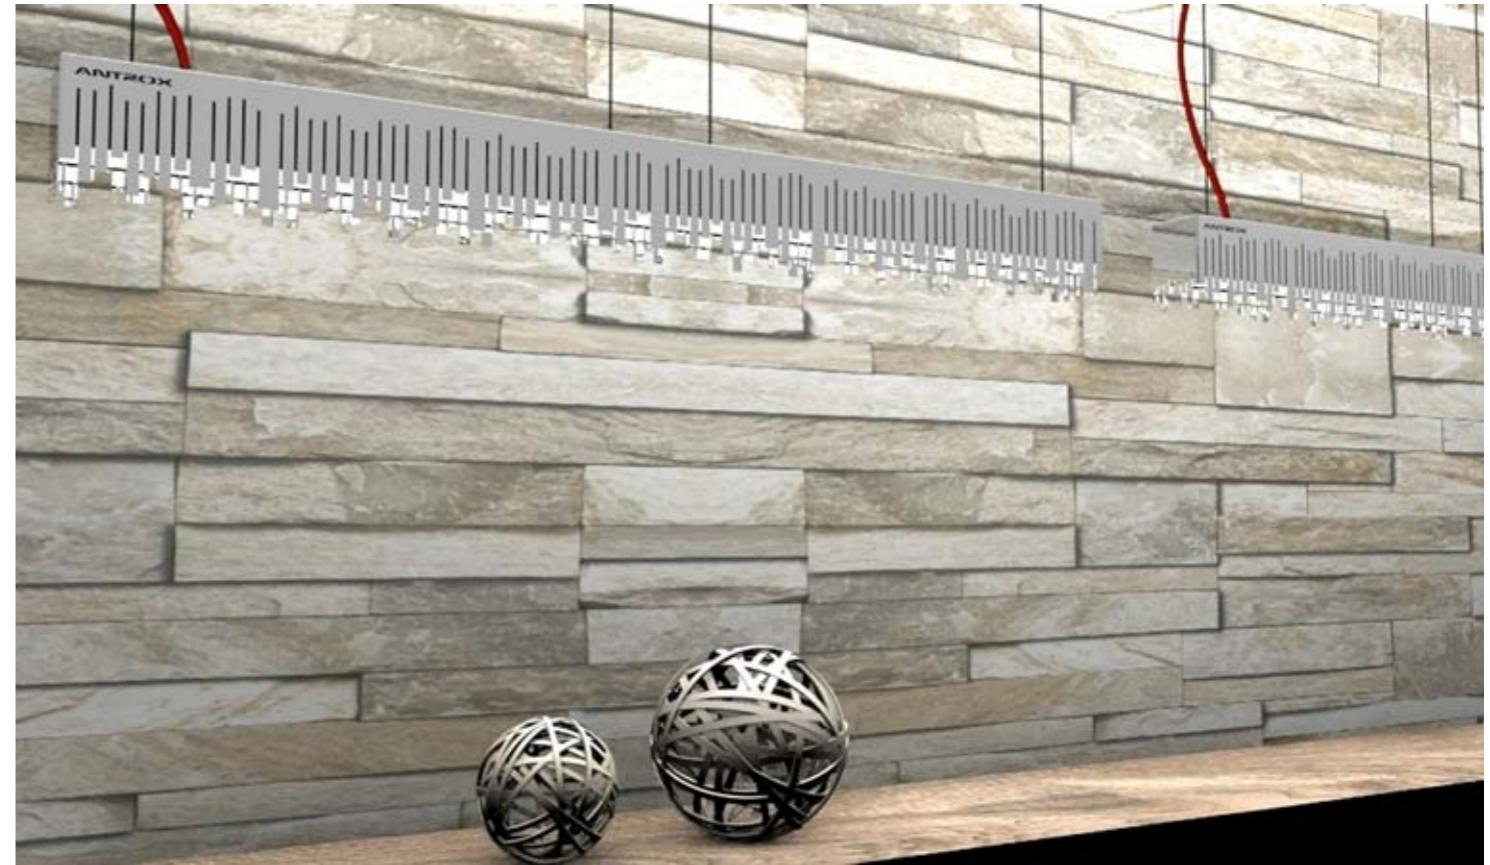

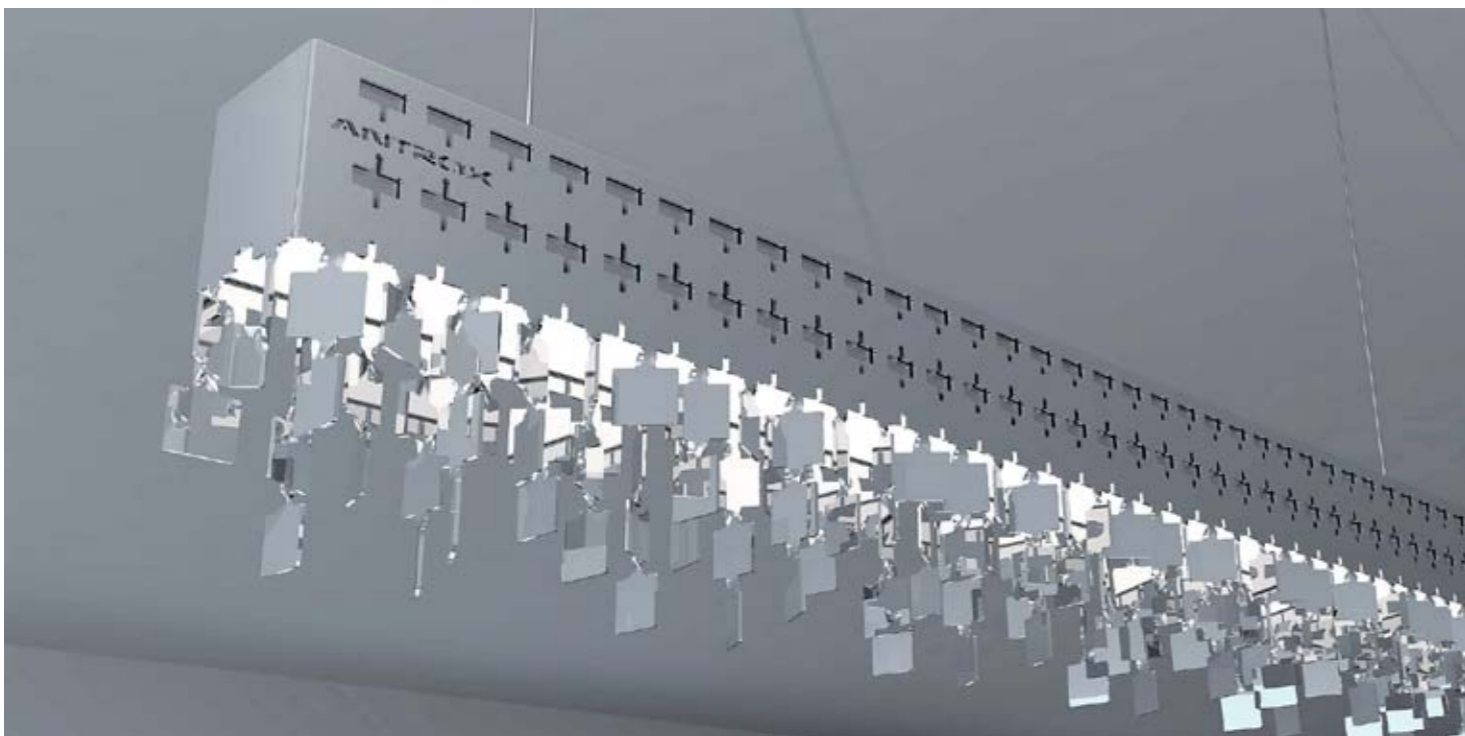

Q39D

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE

PR-Q39DTS ■ SOSPENSIONE *SUSPENSION*
 PR-Q39DYS ■ SOSPENSIONE *SUSPENSION*
 PR-Q39DRS ■ SOSPENSIONE *SUSPENSION*



MODULI DA 100 MM
 100 MM MODULES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION


PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SORGENTE LED E DECORO METALLICO MODULARE
 EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE WITH LED SOURCE AND MODULAR DECORATIVE DRESS

SPECIFICHE / SPECIFICATION

TENSIONE VOLTAGE	24V
ANGOLO DI APERTURA LIGHT BEAM	60° & 120°
DIMMERABILE DIMMABLE	SU RICHIESTA ON REQUEST
CRI CRI	FINO A 90 UP TO 90
TEMPERATURA AMBIENTE AMBIENT TEMPERATURE	-20°C / +45°C
IP IP	20
LUNGHEZZA LENGHT	SU RICHIESTA CON MULTIPLI DA 100 MM ON REQUEST WITH 100 MM MULTIPLES MODULE
MATERIALE MATERIAL	ALLUMINIO ANODIZZATO & METALLO ANODIZED ALUMINIUM & METAL
COPERTURA COVER	TRASPARENTE / SEMITRASP./OPALINO / UGR TRANSPARENT/ SEMITRANSP./ OPAL / UGR
MATERIALE COPERTURA COVER MATERIAL	POLICARBONATO POLYCARBONATE
ACCESSORI ACCESSORIES	KIT SOSPENSIONE SUSPENSION KIT

NOTE / NOTES

I PROFILI LED VENGONO FORNITI CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI DA INSTALLARE REMOTI
 LED PROFILES ARE PROVIDED WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY



CODICE LED <i>LED CODE</i>	POTENZA <i>POWER</i> WATT/MT.	FLUSSO <i>FLUX</i> LM/MT	COLORE <i>COLOUR</i> KELVIN	
SOI120P	10 W	750	3000	●
		850	4000	○
		950	6000	●
SOZ60P	14 W	1300	3000	●
		1400	4000	○
		1500	6000	●
SOZPRGB	14 W	NA	RGB	●●●
SOE120P	19 W	1800	3000	●
		2000	4000	○
		2400	6000	●
SOW126P	22 W	2200	3000	●
		2400	4000	○
		2600	6000	●

SU MISURA /
CUSTOM

COLORE LED <i>LED COLOUR</i>	2400 ●	4500 ●	DISPONIBILE
	2800 ●	5000 ●	AVAILABLE
	3500 ●		

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISH

STRUTTURA / BODY



ALLUMINIO
ALUMINIUM

NERO OPACO
MATT BLACK

SU RICHIESTA
ON REQUEST

VESTITO / DRESS



NICHEL
NICKEL


ORO
GOLD

NERO OPACO
MATT BLACK

BIANCO OPACO
MATT WHITE


SU RICHIESTA
ON REQUEST

CURVA FOTOMETRICA
PHOTOMETRIC CURVE

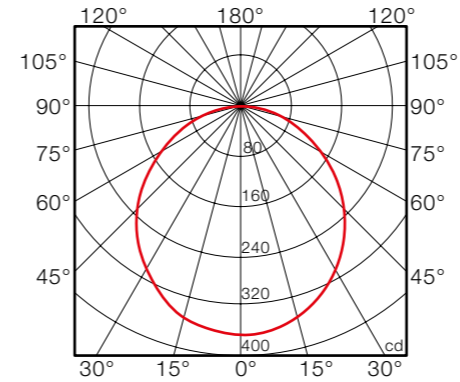


SEZIONE / SECTION


Q39DT - Tracy

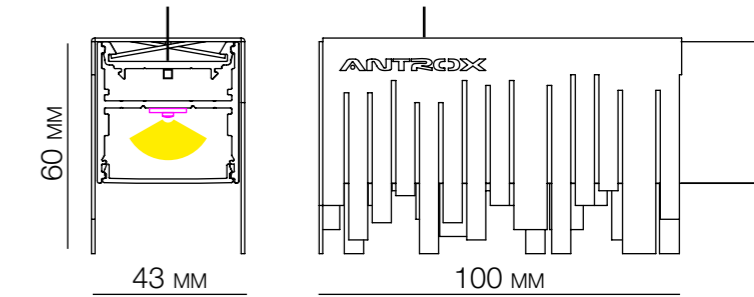

Q39DR - Raja

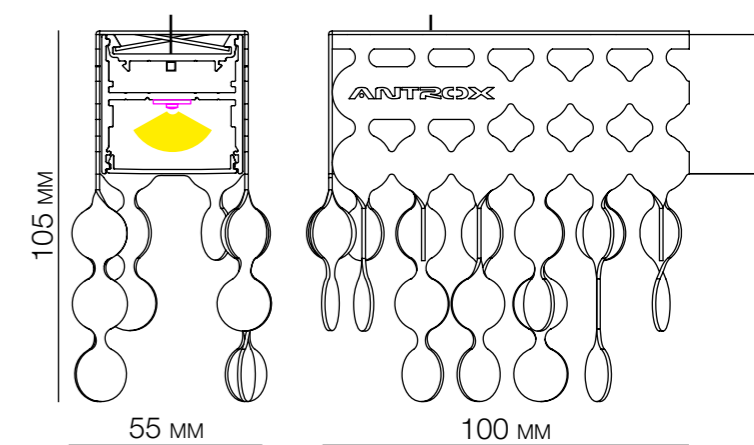

Q39DY - Yuriko

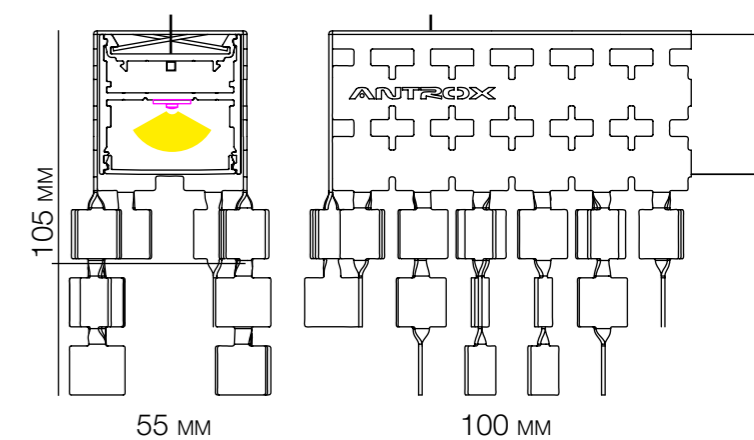

CAVO ELETTRICO SOSPENSIONE / SUSPENSION ELECTRICAL CABLE



TELATO ROSSO
RED CANVAS


TELATO NERO
BLACK CANVAS

TRASPARENTE
TRANSPARENT

E2

*the
sobriety
of a simple
lightline*



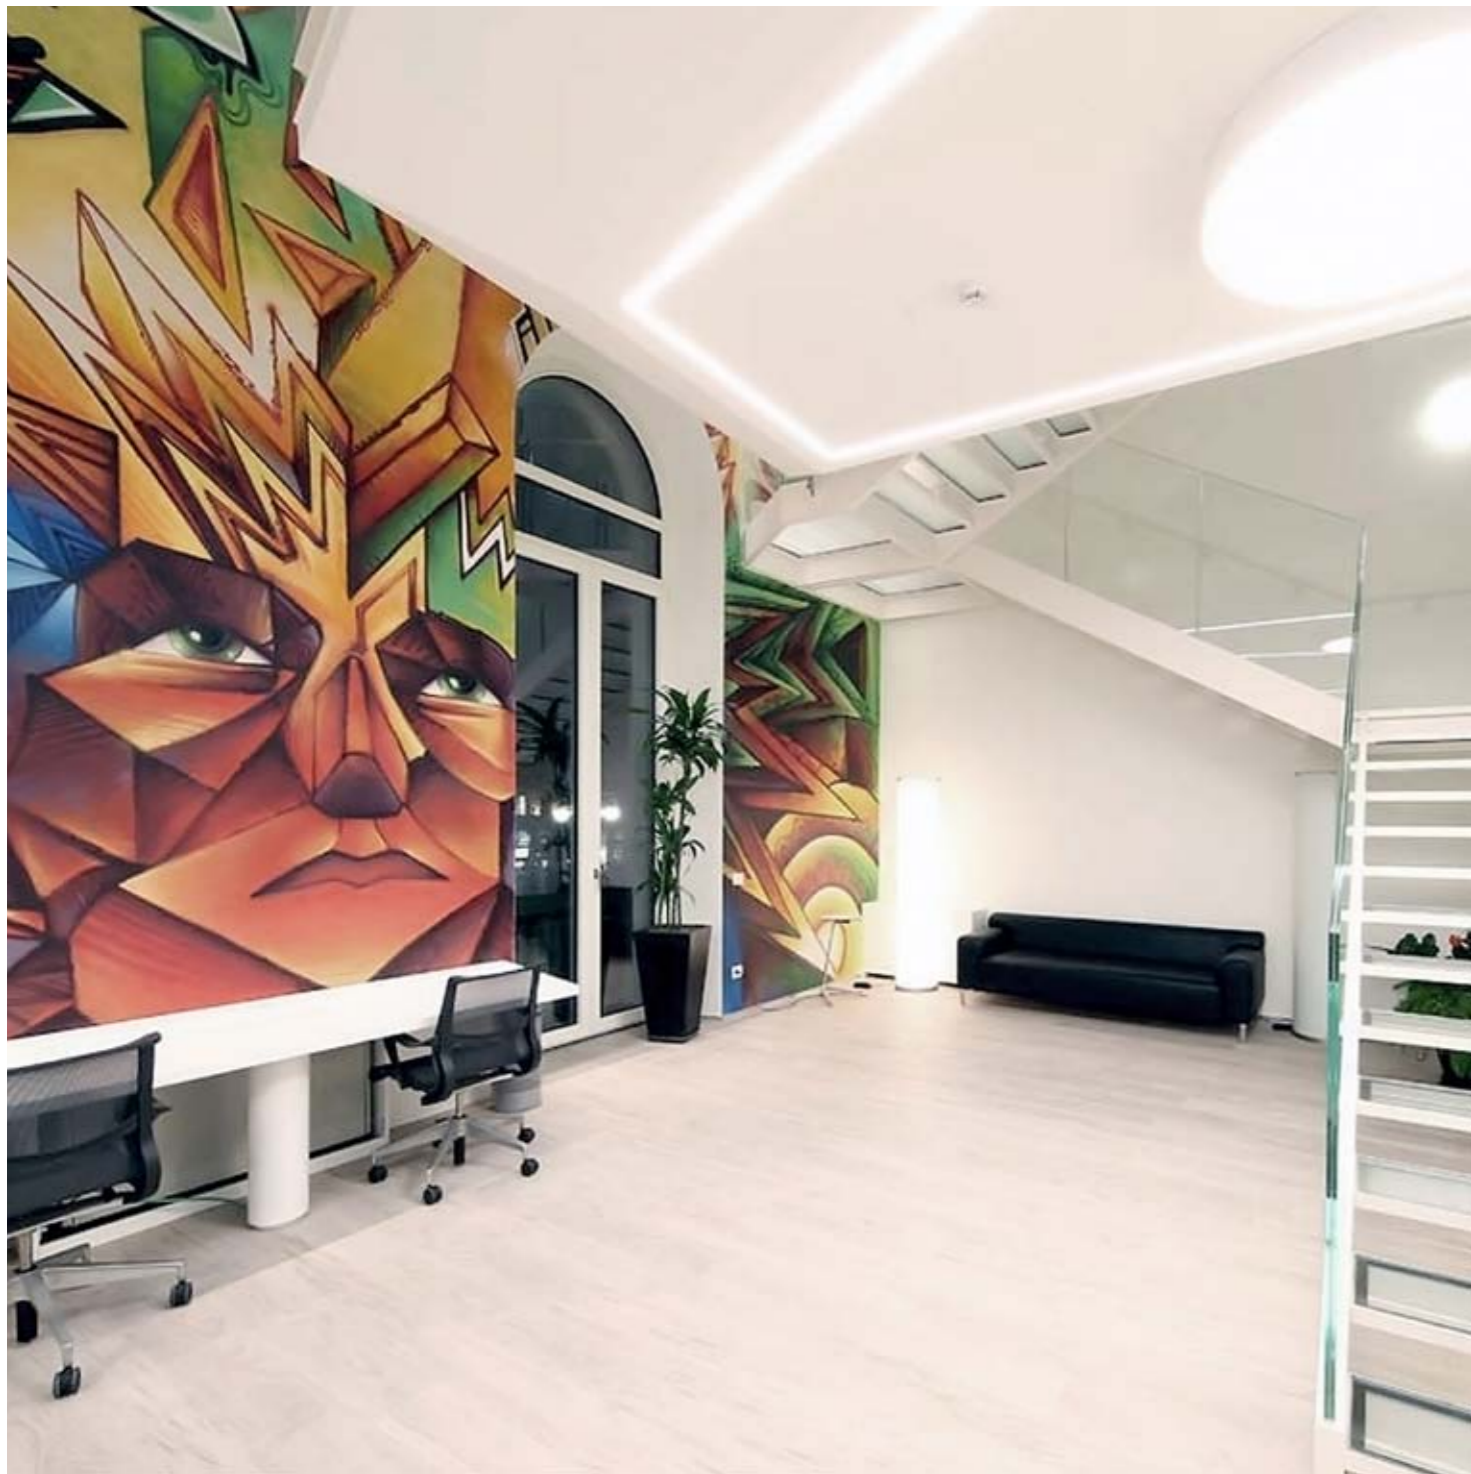



APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE

PR-E2 ■ NICCHIA COVE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SORGENTE LED
EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE WITH LED SOURCE

SPECIFICHE / SPECIFICATION

TENSIONE
VOLTAGE 24V

ANGOLO DI APERTURA
LIGHT BEAM 120°

DIMMERABILE
DIMMABLE SU RICHIESTA
ON REQUEST

CRI FINO A 90
CRI UP TO 90

TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE -20°C / +45°C

IP 20

DIMENSIONE
SIZE 36.8 x 23 MM

LUNGHEZZA
LENGHT SU MISURA
CUSTOM

MATERIALE
MATERIAL ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINIUM

COPERTURA
COVER TRASPARENTE / OPALINO
TRANSPARENT / OPAL


MATERIALE COPERTURA
COVER MATERIAL POLICARBONATO
POLYCARBONATE

ACCESSORI
ACCESSORIES TAPPI DI CHIUSURA
END CAPS

NOTE / NOTES

I PROFILI LED VENGONO FORNITI CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI DA INSTALLARE REMOTI. IDEALE PER APPLICAZIONI SU VELETTE CON LINEE DI LUCE SENZA INTERRUZIONE DI CONTINUITÀ
LED PROFILES ARE PROVIDED WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY. INDICATED FOR COVE APPLICATIONS WITH CONTINUOUS LIGHT ROWS


CLIP DI FISSAGGIO /
METAL FIXING CLIP



TAPPO IN ALLUMINIO /
ALLUMINIUM END CAP



SEZIONE / SECTION

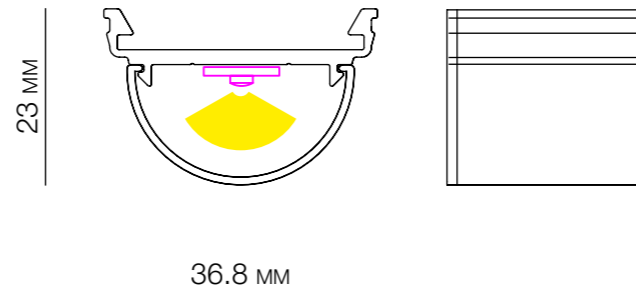


CODICE LED LED CODE	POTENZA POWER WATT/MT.	FLUSSO FLUX LM/MT	COLORE COLOUR KELVIN
SOI120P	10 W	750	3000 ●
		850	4000 ○
		950	6000 ●
SOZ60P	14 W	1300	3000 ●
		1400	4000 ○
		1500	6000 ●
SOZPRGB	14 W	NA	RGB ●
SOE120P	19 W	1800	3000 ●
		2000	4000 ○
		2400	6000 ●

SU MISURA / CUSTOM

COLORE LED LED COLOUR	2400 ●	4500 ●	DISPONIBILE AVAILABLE
	2800 ●	5000 ●	
	3500 ●		

CURVA FOTOMETRICA
PHOTOMETRIC CURVE

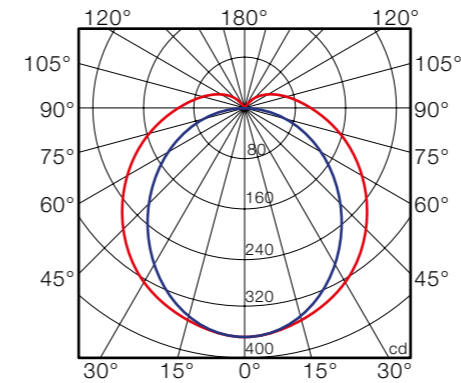

— C0/C180
— C90/C270

Dekò Frame

style meets lighting experience





Dekò Frame

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE


PR-DKF ■ SPECIALE SPECIAL

SPECIFICHE / SPECIFICATION


TENSIONE VOLTAGE	24V
ANGOLO DI APERTURA LIGHT BEAM	60° & 120°
DIMMERABILE DIMMABLE	SU RICHIESTA UPON REQUEST
CRI CRI	FINO A 90 UP TO 90
TEMPERATURA AMBIENTE AMBIENT TEMPERATURE	-20°C / +45°C
IP IP	20
LUNGHEZZA LENGHT	1000 / 2000 MM
MATERIALE MATERIAL	POROTEX POROTEX

DESCRIZIONE / DESCRIPTION


PROFILO LINEARE VERNICIABILE E STUCCABILE CON SORGENTE LED INTEGRATA
LINEAR PROFILE PAINTABLE AND PLASTERABLE WITH INTEGRATED LED SOURCE

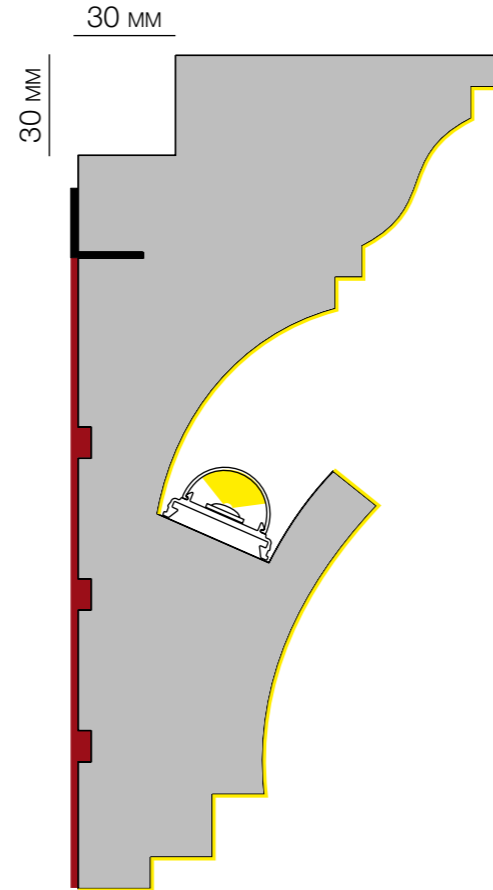

MODELLI / MODELS

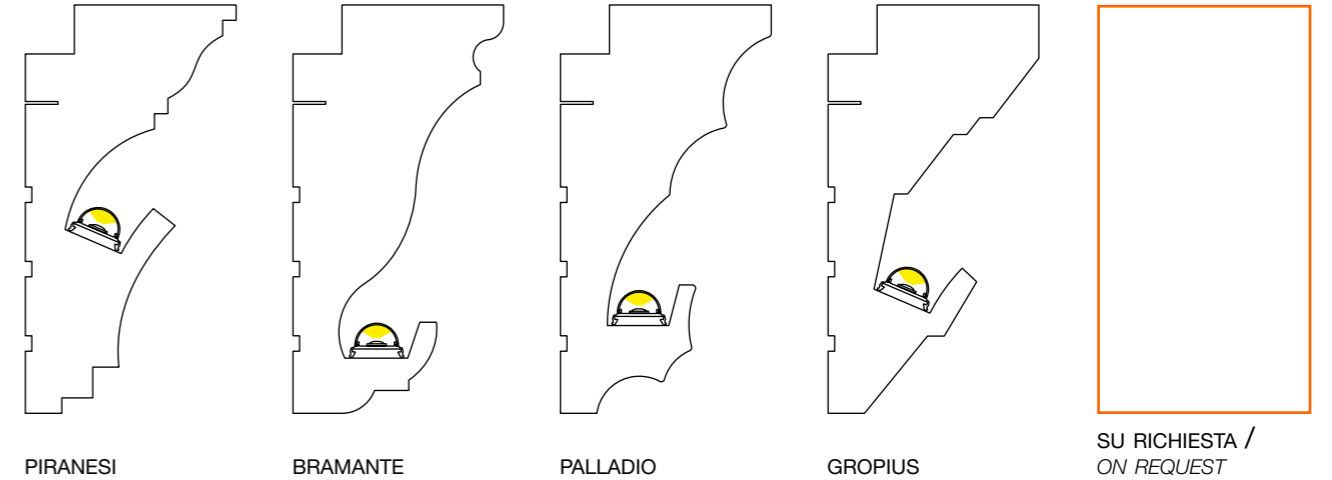

DIMENSIONI / SIZE

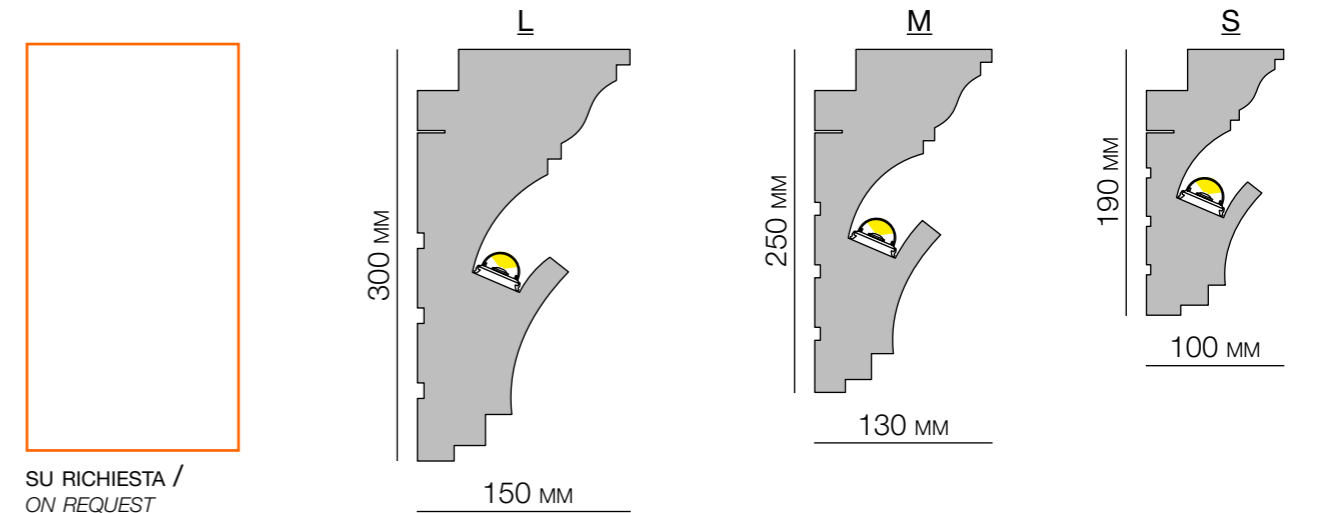

CODICE LED <i>LED CODE</i>	POTENZA <i>POWER</i> WATT/MT.	FLUSSO <i>FLUX</i> LM/MT	COLORE <i>COLOUR</i> KELVIN	
SOI120P	10 W	750	3000	●
		850	4000	○
		950	6000	●
SOZ60P	14 W	1300	3000	●
		1400	4000	○
		1500	6000	●
SOZPRGB	14 W	NA	RGB	●●●
SOE120P	19 W	1800	3000	●
		2000	4000	○
		2400	6000	●
SU MISURA / <i>CUSTOM</i>				
COLORE LED <i>LED COLOUR</i>	2400 ● 2800 ● 3500 ●	4500 ● 5000 ●	DISPONIBILE <i>AVAILABLE</i>	

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISH

STRUTTURA / BODY




NATURALE
NATURAL



SU RICHIESTA
ON REQUEST

SCHEMA TECNICO / TECHNICAL SCHEME

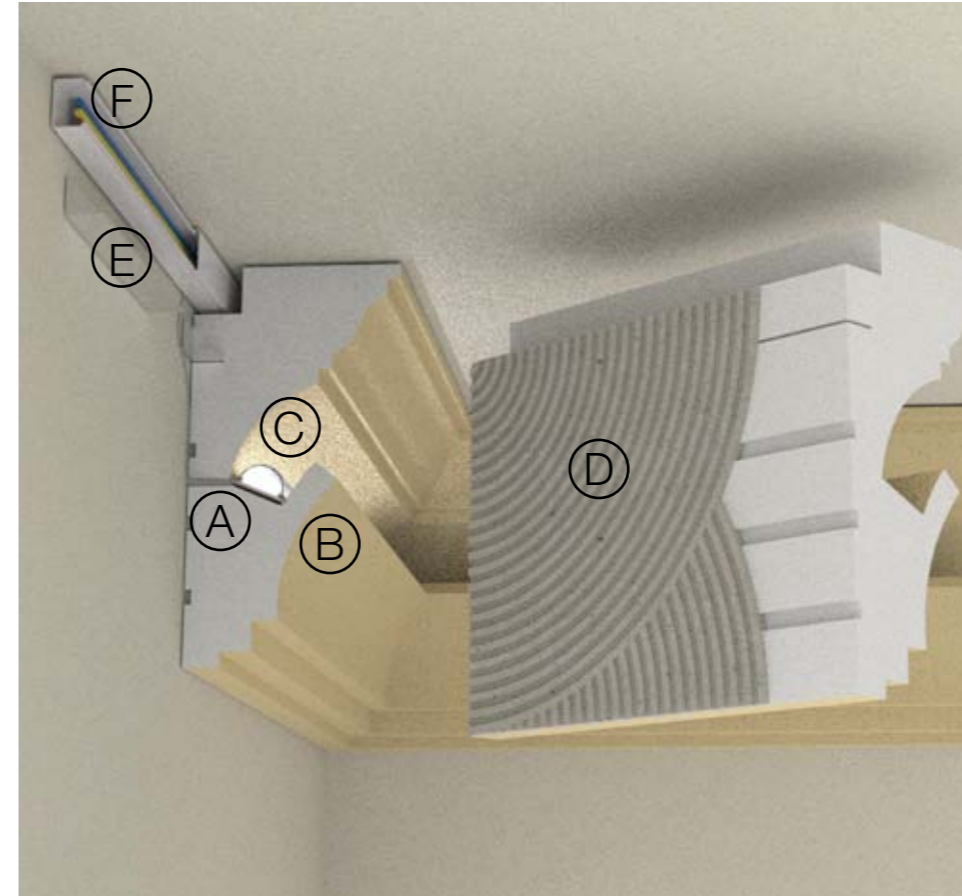

- A: CORNICE IN POROTEX / *POROTEX FRAME*
- B: RIVESTIMENTO / *COATING*
- C: SORGENTE LED / *LED SOURCE*
- D: COLLANTE PER EPS / *ADHESIVE GLUE FOR EPS*
- E: SISTEMA DI FISSAGGIO AD "L" / *"L" FIXING SYSTEM*
- F: CABLAGGIO ELETTRICO / *ELECTRICAL WIRING*

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PROFILO LINEARE VERNICIABILE E STUCCABILE CON SORGENTE LED INTEGRATA; IL MATERIALE DI POSA NON VIENE FORNITO (D,F)
LINEAR PROFILE PAINTABLE AND PLASTERABLE WITH INTEGRATED LED SOURCE; SITING AND INSTALLATION MATERIAL IS NOT INCLUDED (D,F)




24V
DC



Dekò Wall

*free your
fantasy*



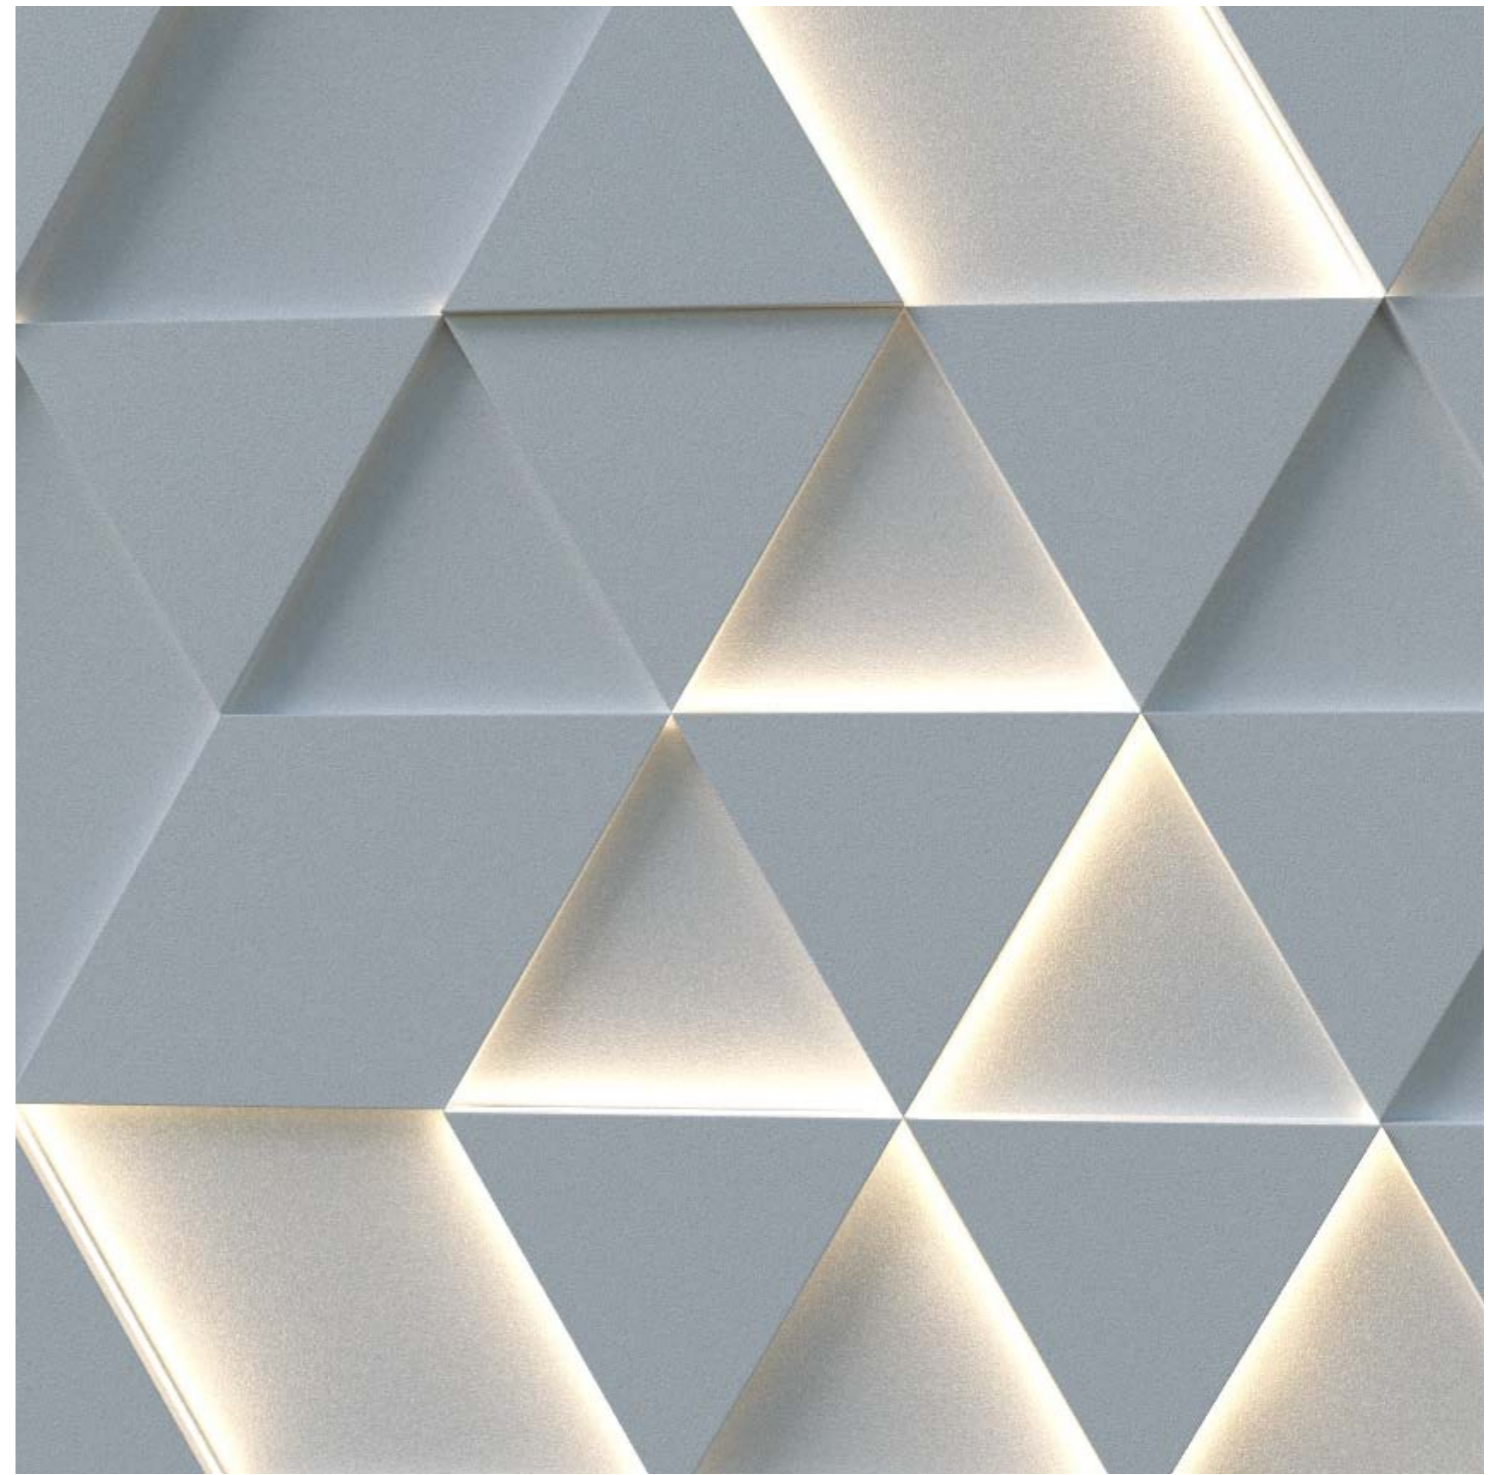

Dekò Wall

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / *Indoor Lighting*

Da esterni / *Outdoor Lighting*

CODICE / CODE

PR-DKP ■ SPECIALE SPECIAL

SPECIFICHE / SPECIFICATION

TENSIONE
VOLTAGE 24V

ANGOLO DI APERTURA
LIGHT BEAM 60° & 120°

DIMMERABILE
DIMMABLE SU RICHIESTA
UPON REQUEST

CRI
CRI FINO A 90
UP TO 90

TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE -20°C / +55°C

IP
IP 20 / 65

DIMENSIONI
SIZE 1000 x 500 x 80 MM

MATERIALE
MATERIAL POROTEX
POROTEX

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PANNELLO DECORATIVO VERNICIABILE E STUCCABILE CON SORGENTE LED INTEGRATA POSTA ALL' INTERNO DEL MODULO
DECORATIVE PANEL PAINTABLE AND PLASTERABLE WITH INTEGRATED LED SOURCE PLACED IN THE DEDICATED




24V
DC




1.35 kg/pz

DIMENSIONI / SIZE

60 MM



80 MM

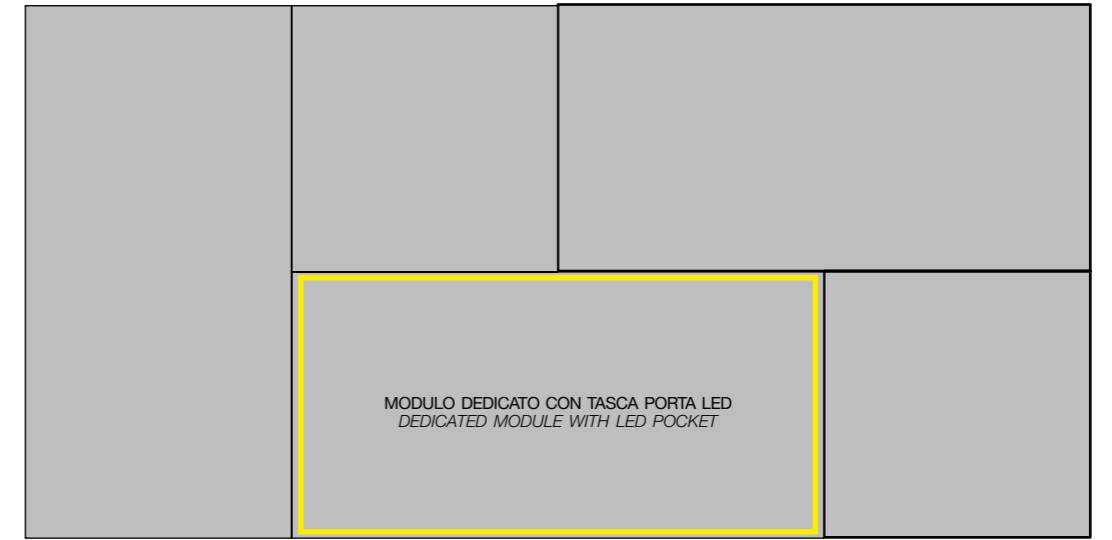

500 MM

1000 MM

NOTE / NOTE

■ LA SORGENTE LED PUÒ ESSERE POSTA SIA SU LATO LUNGO CHE SUL LATO CORTO DEL MODULO
LED SOURCE CAN BE PLACED BOTH ON SHORT AND LONG EDGE OF THE DEDICATED MODULE

■ PANNELLO DECORATIVO
DECORATIVE PANEL

CODICE LED <i>LED CODE</i>	POTENZA <i>POWER</i> WATT/MT.	FLUSSO <i>FLUX</i> LM/MT	COLORE <i>COLOUR</i> KELVIN	
SOI120P	10 W	750	3000	●
		850	4000	○
		950	6000	●
SOZ60P	14 W	1300	3000	●
		1400	4000	○
		1500	6000	●
SOZPRGB	14 W	NA	RGB	●●●
SOE120P	19 W	1800	3000	●
		2000	4000	○
		2400	6000	●

SU MISURA /
CUSTOM

COLORE LED <i>LED COLOUR</i>	2400 ●	4500 ●	DISPONIBILE <i>AVAILABLE</i>
	2800 ●	5000 ●	
	3500 ●		

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISH


STRUTTURA / BODY



NATURALE
NATURAL



SU RICHIESTA
ON REQUEST

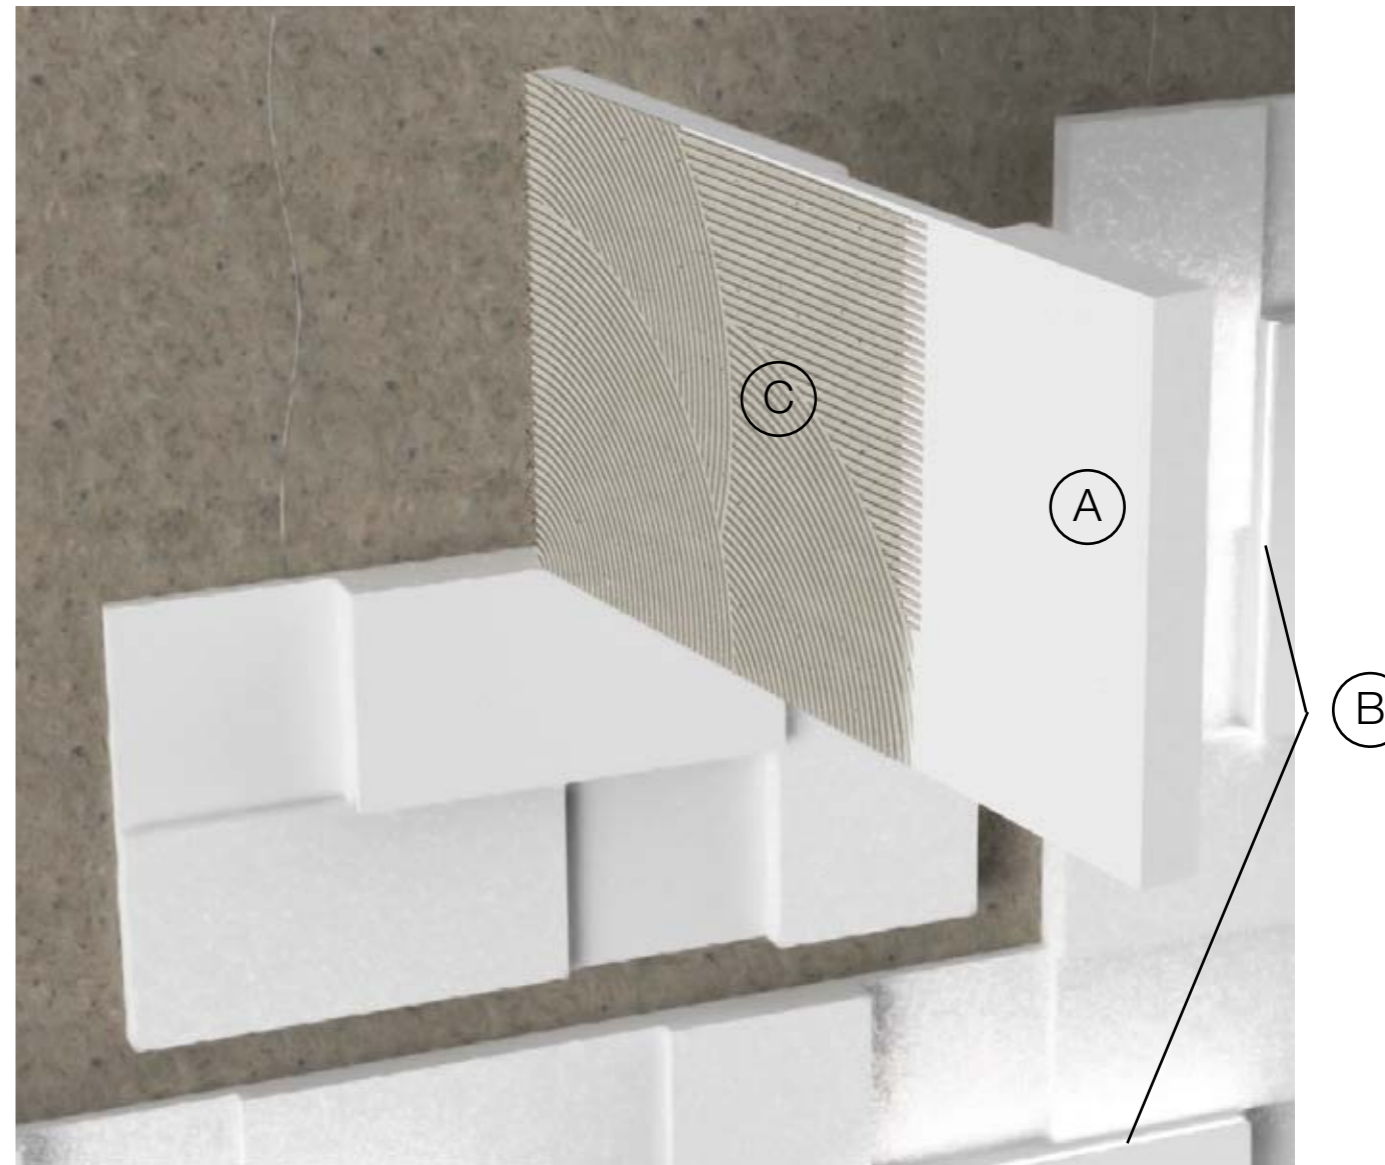

SCHEMA TECNICO / TECHNICAL SCHEME

- A: PANNELLO DECORATIVO / *DECORATIVE PANEL*
- B: TASCA PORTA SORGENTE LED / *LED HOLDING POCKET*
- C: COLLANTE PER EPS / *ADHESIVE GLUE FOR EPS*

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PANNELLO DECORATIVO VERNICIABILE E STUCCABILE CON SORGENTE LED INTEGRATA POSTA ALL' INTERNO DEL MODULO
DECORATIVE PANEL PAINTABLE AND PLASTERABLE WITH INTEGRATED LED SOURCE PLACED IN THE DEDICATED



24V
DC



A++

A+

A

Converso




*the joy of
essentiality*



APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE

PR-C1S  SOSPENSIONE *SUSPENSION*
 PR-C1C  PLAFONIERA *CEILING*
 PR-C1W  APPLIQUE *WALL LAMP*

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

LAMPADA CON CORPO IN VETRO PIREX E SORGENTE LED
 BODY IN PIREX GLASS AND LED SOURCE

SPECIFICHE / SPECIFICATION

TENSIONE **24V**
 VOLTAGE

ANGOLO DI APERTURA **180°**
 LIGHT BEAM

DIMMERABILE SU RICHIESTA
 DIMMABLE ON REQUEST

CRI FINO A 90
 CRI UP TO 90

TEMPERATURA AMBIENTE **-20°C / +45°C**
 AMBIENT TEMPERATURE

IP **20 - 44**

DIMENSIONE VETRO **Ø 26 MM**
 GLASS SIZE

LUNGHEZZA **965 MM**
 LENGHT

MATERIALE VETRO SPECIALE IN PYREX
 MATERIAL PYREX SPECIAL GLASS


FINITURA CORPO BIANCO LUCIDO
 BODY FINISH POLISH WHITE







SISTEMA DI FISSAGGIO MAGNETICO
 FIXING SYSTEM MAGNETIC

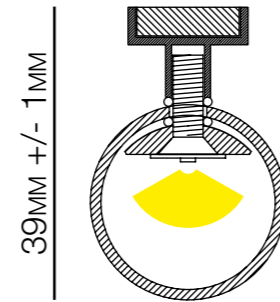NOTE / NOTES







I PROFILI LED VENGONO FORNITI CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI DA INSTALLARE REMOTI
 LED PROFILES ARE PROVIDED WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY

SEZIONE / SECTION



CODICE LED LED CODE	POTENZA POWER WATT/MT.	FLUSSO FLUX LM/MT	COLORE COLOUR KELVIN
SOI120P	10 W	750	3000 
		850	4000 
		950	6000 
SOZ60P	14 W	1300	3000 
		1400	4000 
		1500	6000 

SU MISURA / CUSTOM

COLORE LED LED COLOUR	2400 	4500 	DISPONIBILE AVAILABLE
	2800 	5000 	
	3500 	RGB 	

CAVO ELETTRICO SOSPENSIONE / SUSPENSION ELECTRICAL CABLE



TRASPARENTE
TRANSPARENT



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Antesh

*sailing into
the vastity of light*

58

Designer: Antrox Lab



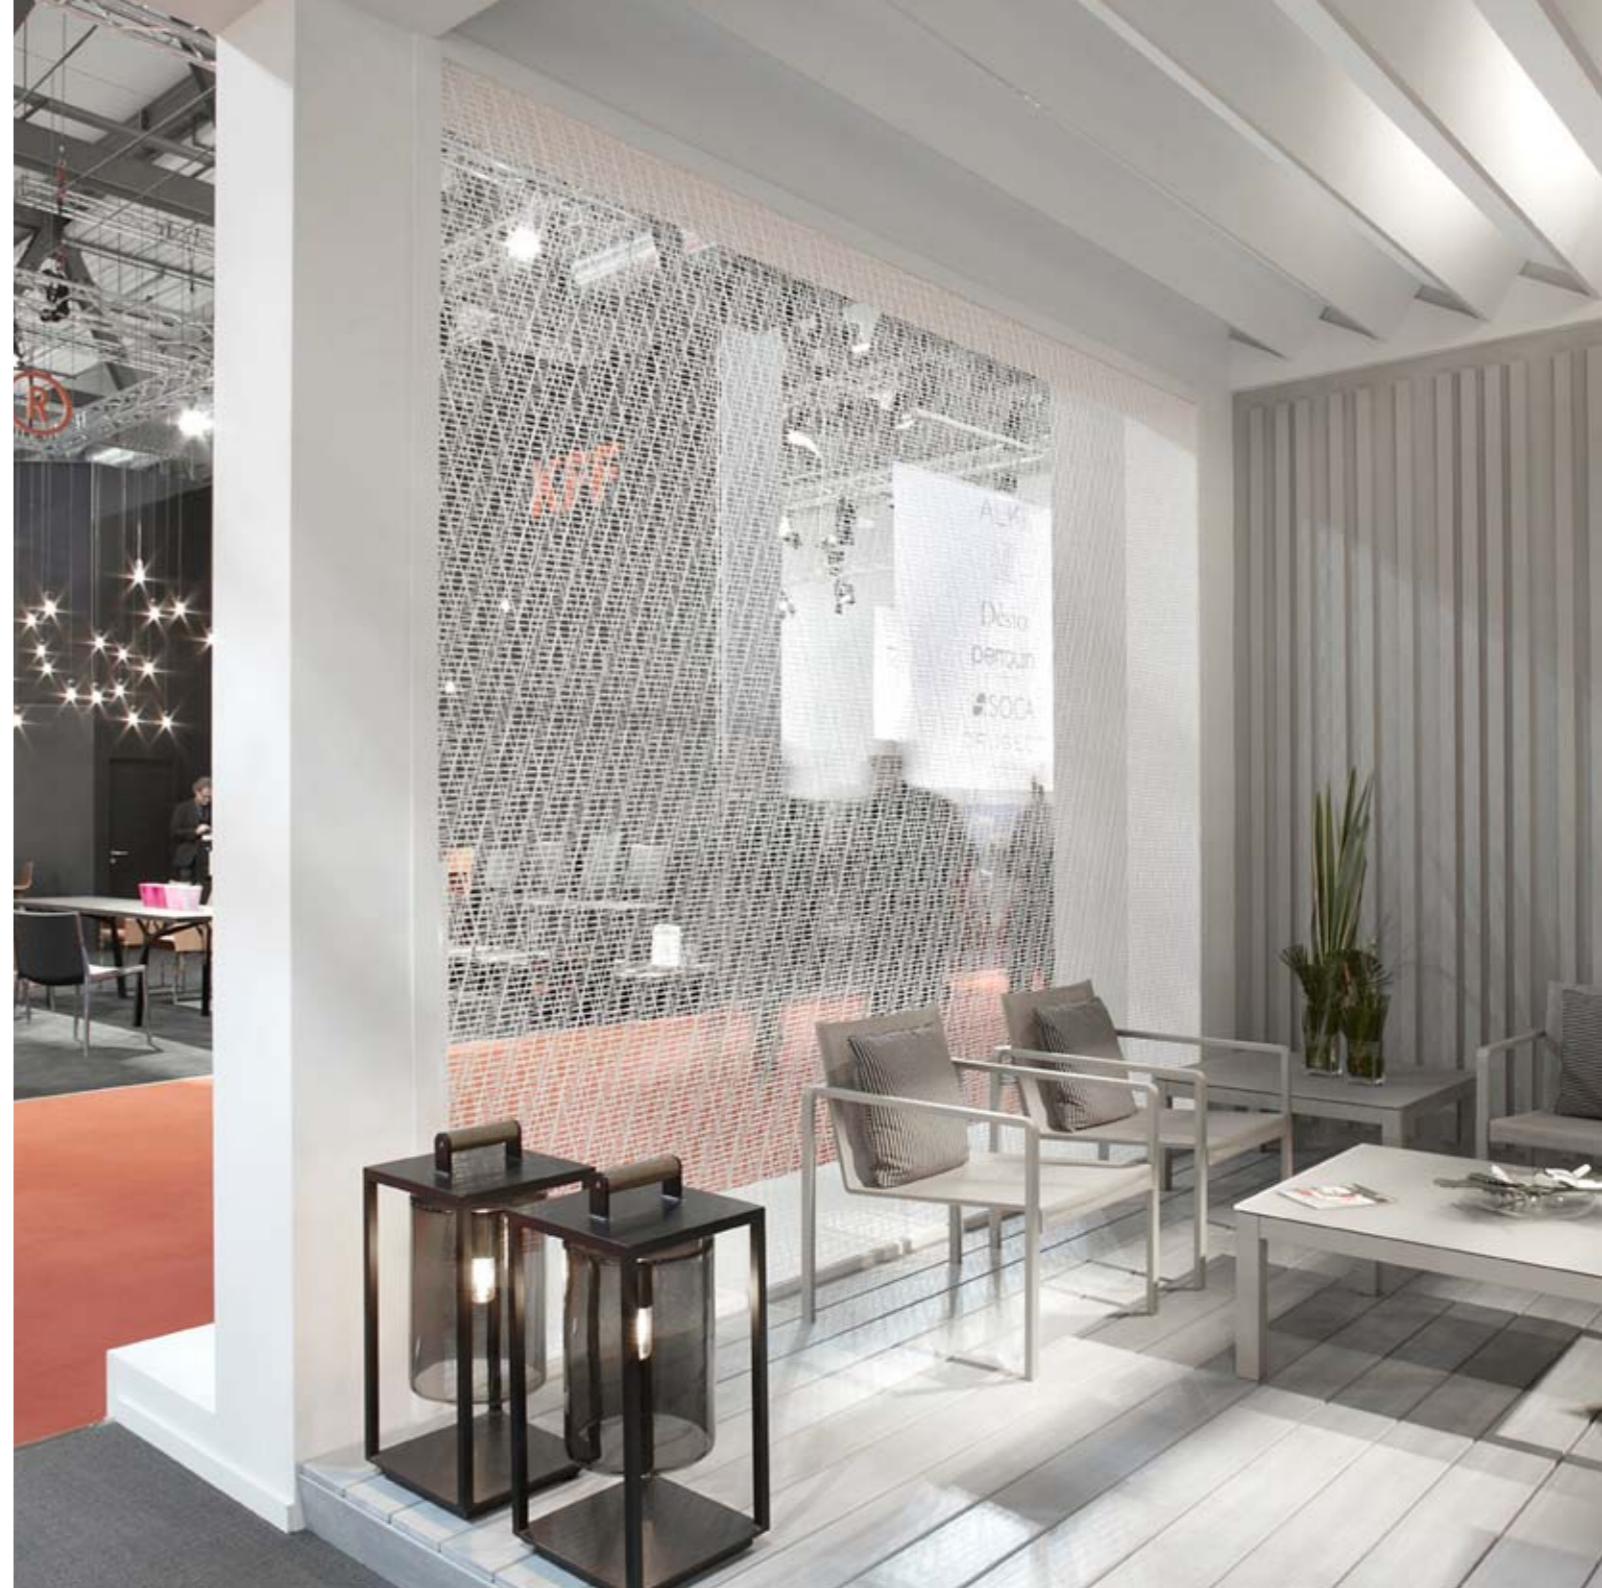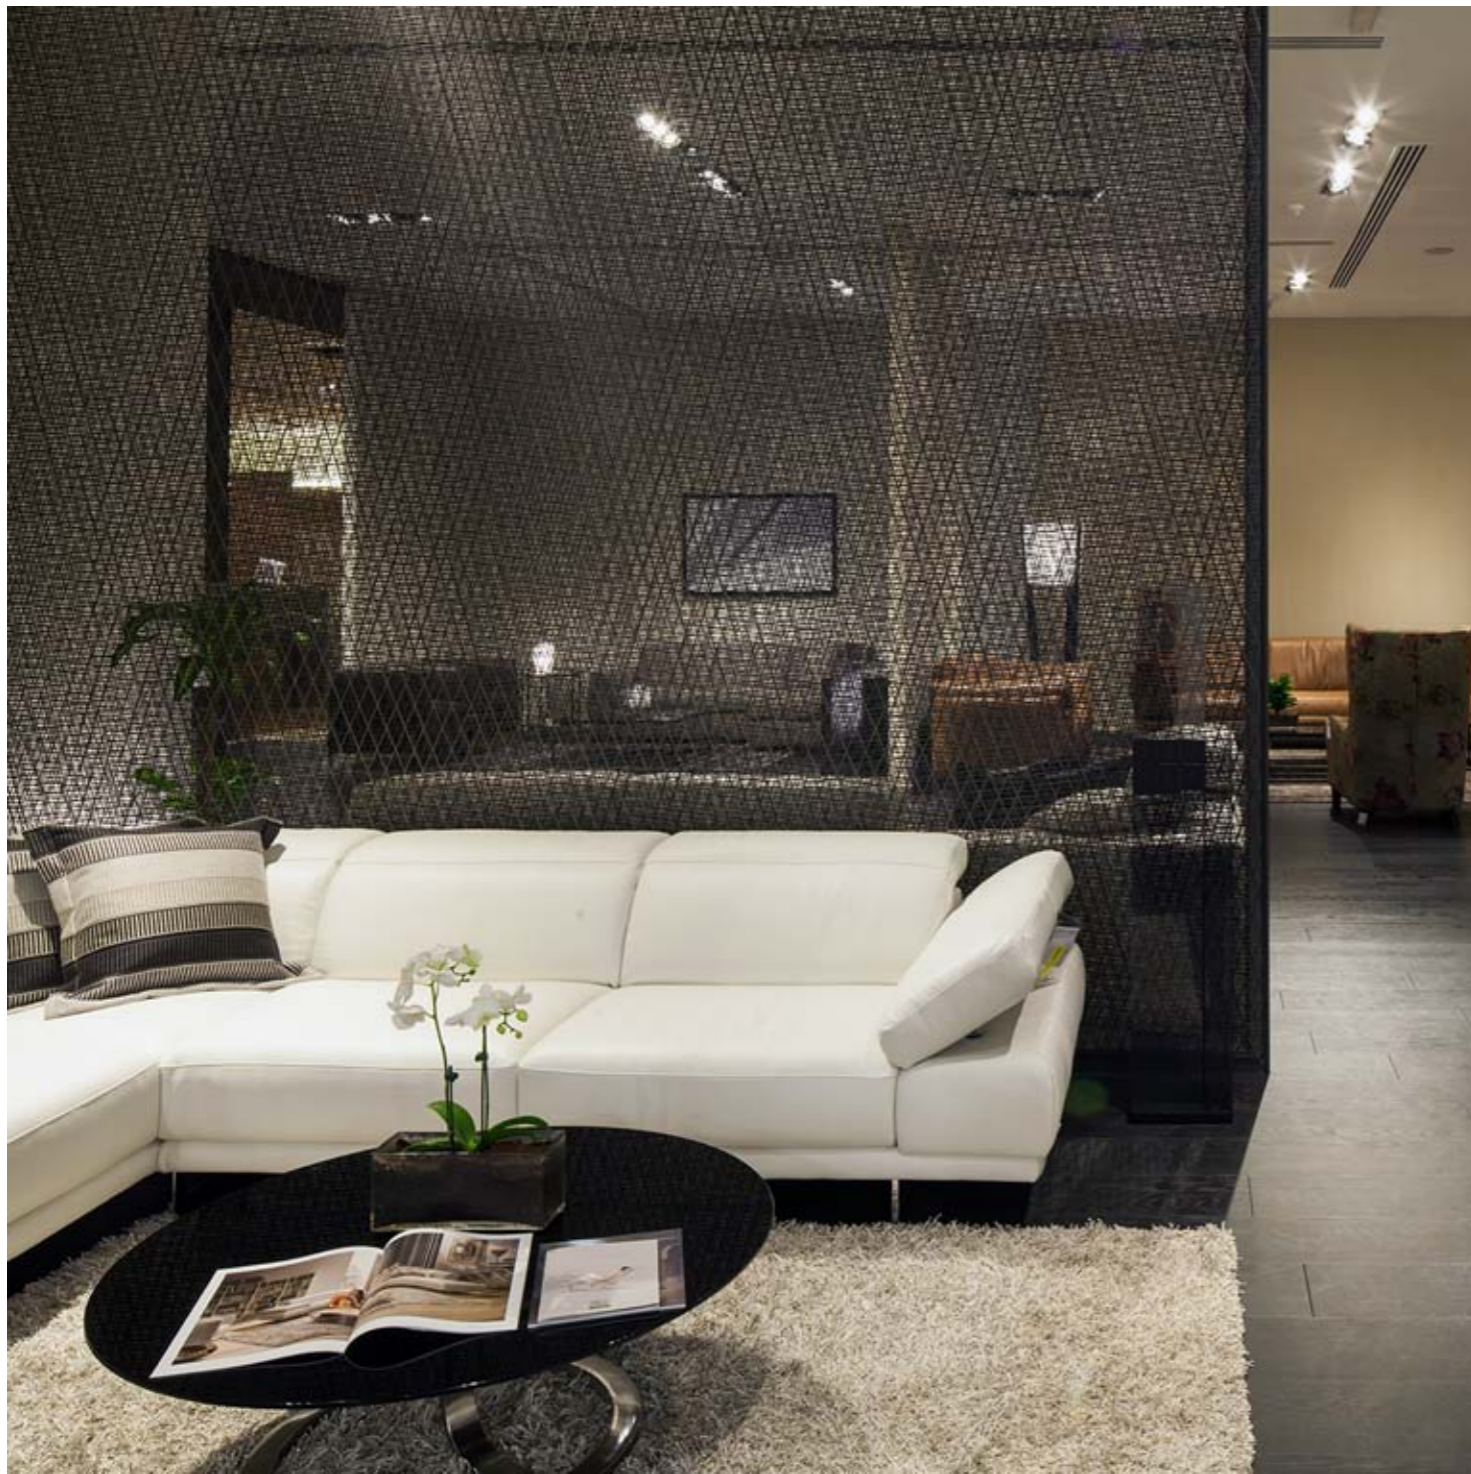


APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE

PR-ANC  PALFONIERA *CEILING*
 PR-ANS  SOSPENSIONE *SUSPENSION*

 TESSUTO SU RICHIESTA
 FABRIC ON REQUEST

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SORGENTE LED E TESSUTO DECORATIVO
 EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE WITH LED SOURCE AND DECORATIVE FABRIC







SPECIFICHE / SPECIFICATION

TENSIONE VOLTAGE	24V
ANGOLO DI APERTURA LIGHT BEAM	120°
DIMMERABILE DIMMABLE	SU RICHIESTA ON REQUEST
CRI CRI	FINO A 90 UP TO 90
TEMPERATURA AMBIENTE AMBIENT TEMPERATURE	-20°C / +45°C
IP IP	20
DIMENSIONE SPROFILE IZE	43 x 45.7 MM
LUNGHEZZA LENGHT	900 / 1500 MM
ALTEZZA HEIGHT	900 - 1500 - 2500 - 2700 MM
MATERIALE MATERIAL	FIBRA DI CARBONIO, FIBRA DI VETRO BASALTO & METALLO CARBON FIBER, GLASS FIBER, BASALT & METAL
ACCESSORI ACCESSORIES	TAPPI DI CHIUSURA END CAPS

NOTE / NOTES

I PROFILI LED VENGONO FORNITI CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI DA INSTALLARE REMOTI
 LED PROFILES ARE PROVIDED WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY

DIMENSIONI / SIZE

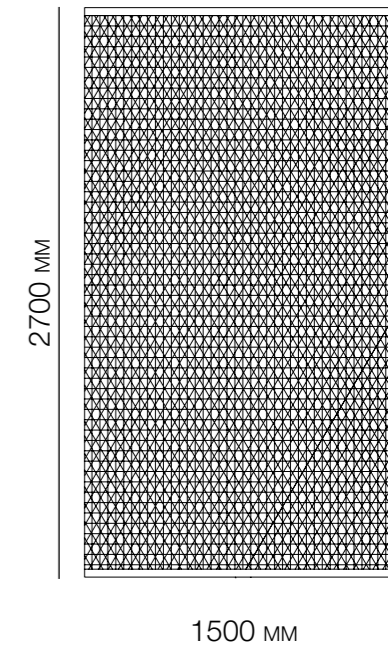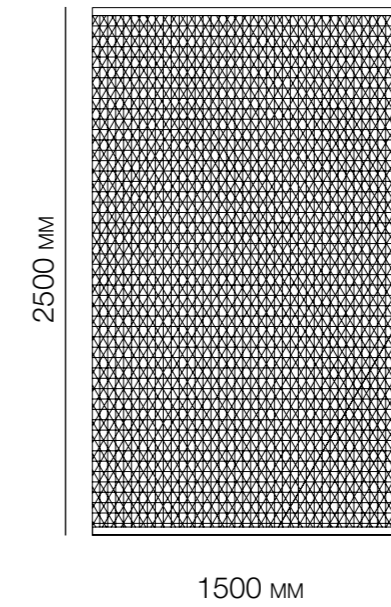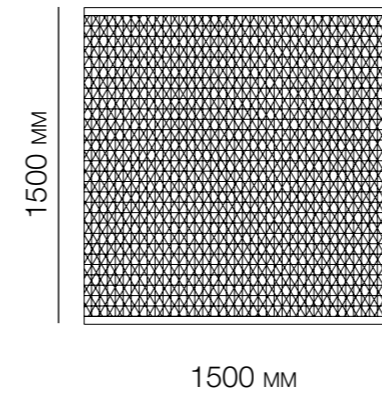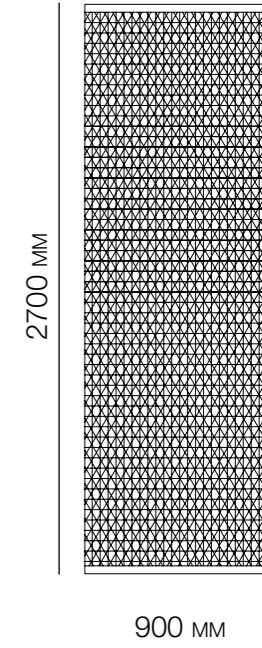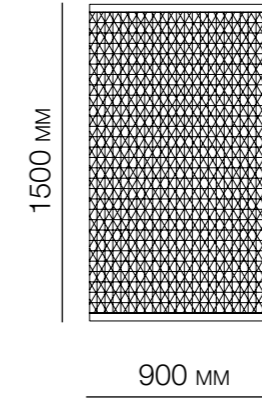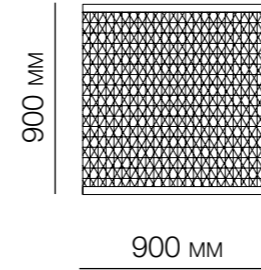

CODICE LED <i>LED CODE</i>	POTENZA <i>POWER</i> WATT/MT.	FLUSSO <i>FLUX</i> LM/MT	COLORE <i>COLOUR</i> KELVIN	
SOI120P	10 W	750	3000	●
		850	4000	○
		950	6000	●
SOZ60P	14 W	1300	3000	●
		1400	4000	○
		1500	6000	●
SOZPRGB	14 W	NA	RGB	●
SU MISURA / <i>CUSTOM</i>				
COLORE LED <i>LED COLOUR</i>	2400 ● 2800 ● 3500 ●	4500 ● 5000 ●	DISPONIBILE <i>AVAILABLE</i>	

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISH

STRUTTURA / BODY



ALLUMINIO
ALUMINIUM

NERO OPACO
MATT BLACK

SU RICHIESTA
ON REQUEST

PROFILO ESTERNO / COVER




BIANCO OPACO
MATT WHITE


SU RICHIESTA
ON REQUEST

TRAMA TESSUTO / FABRIC TEXTURE


MOR

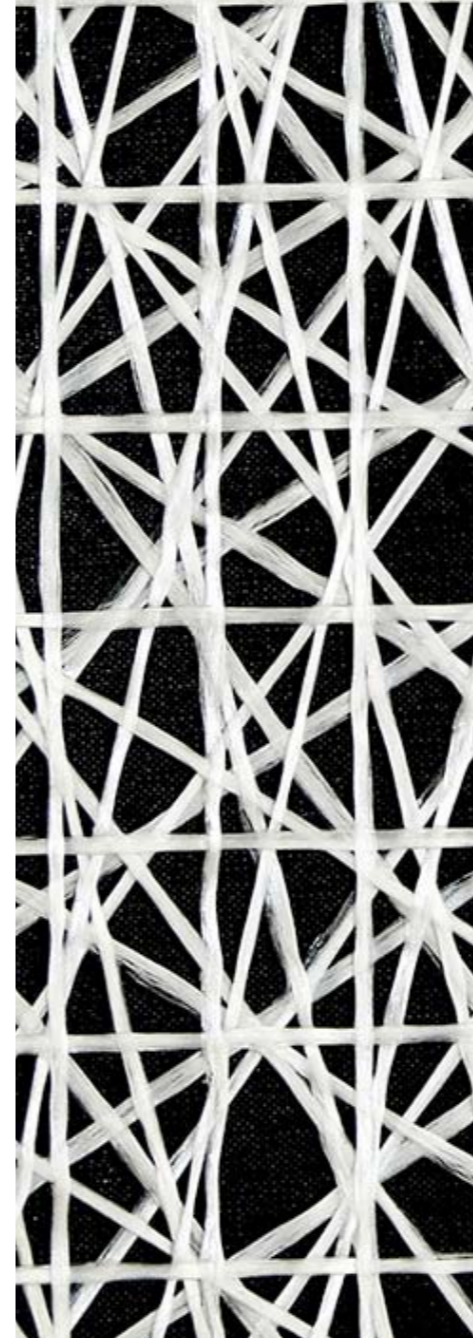

BLO

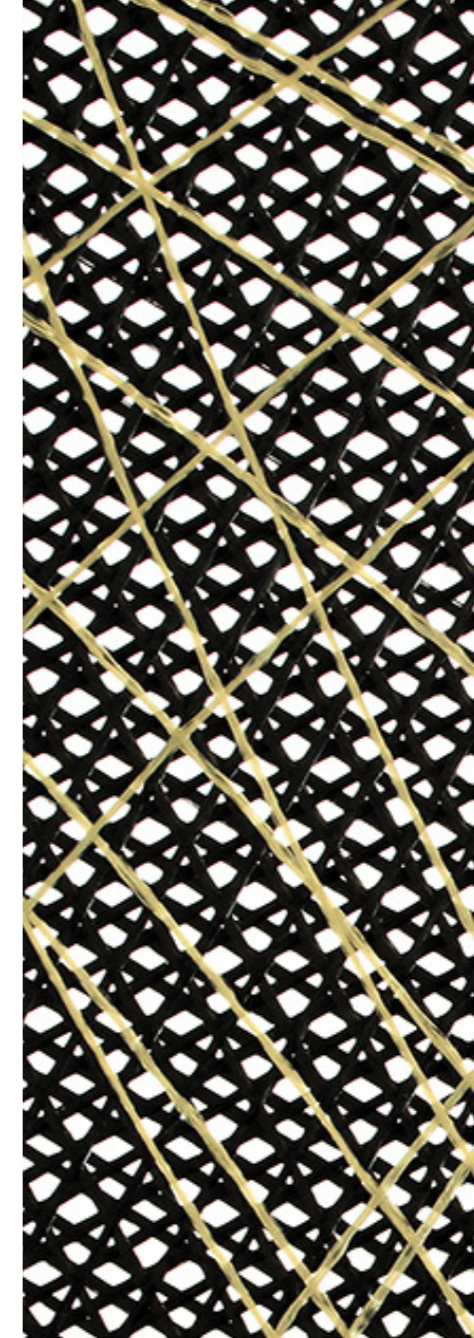


GOL

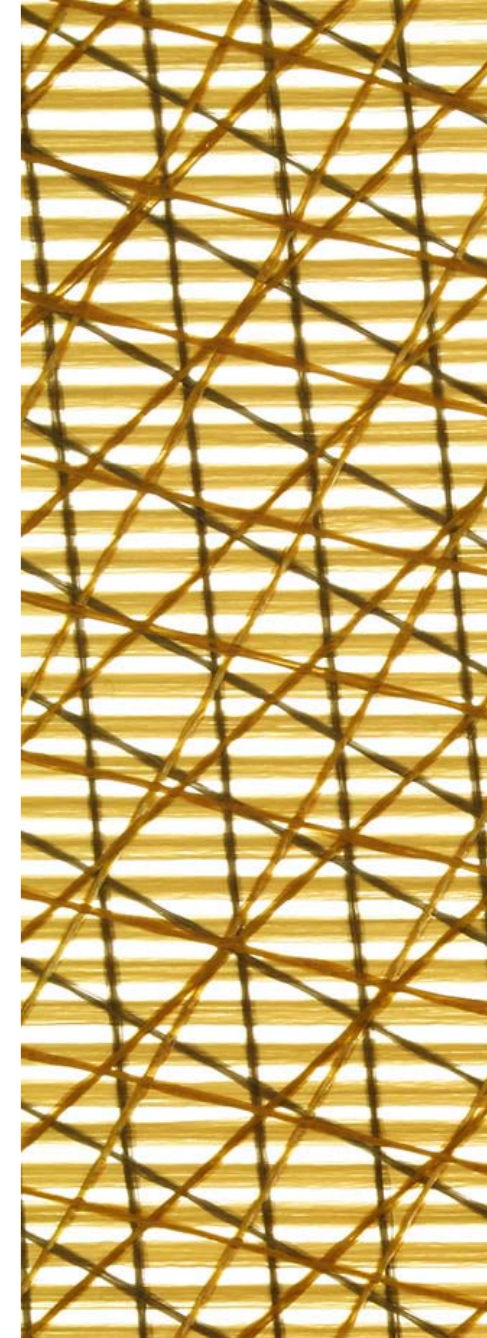

Trequarti

create your snake

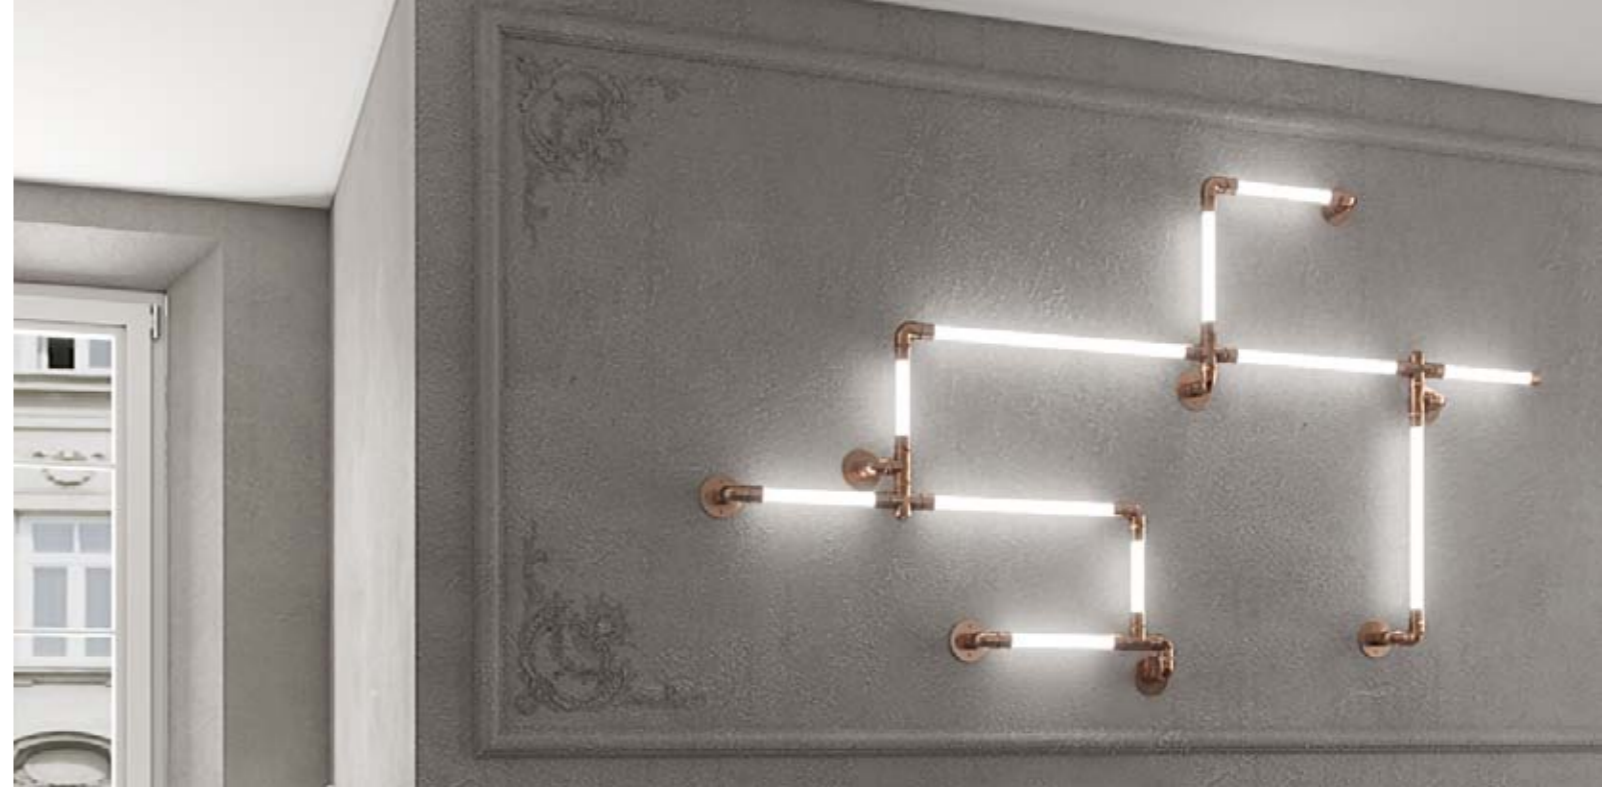


APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / *Indoor Lighting*
Da esterni / *Outdoor Lighting*

CODICE / CODE

PR-T1W ■ APPLIQUE WALL LAMP

SEZIONE / SECTION

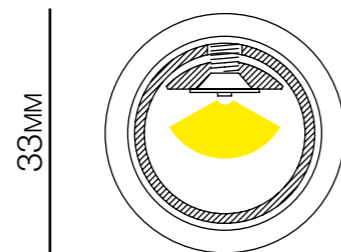

DESCRIZIONE / DESCRIPTION


CORPO IN POLICARBONATO, STRUTTURA IN METALLO E SORGENTE LED
POLYCARBONATE BODY, METAL STRUCTURE AND LED SOURCE

SPECIFICHE / SPECIFICATION

TENSIONE VOLTAGE	24V
ANGOLO DI APERTURA LIGHT BEAM	180°
DIMMERABILE DIMMABLE	SU RICHIESTA ON REQUEST
CRI CRI	FINO A 90 UP TO 90
TEMPERATURA AMBIENTE AMBIENT TEMPERATURE	-20°C / +55°C
IP IP	65
DIMENSIONE DIFFUSORE DIFFUSER SIZE	Ø 24 MM
LUNGHEZZA LENGHT	SU RICHIESTA ON REQUEST
MATERIALE MATERIAL	POLICARBONATO & METALLO POLYCARBONATE AND METAL

NOTE / NOTES

I PROFILI LED VENGONO FORNITI CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI DA INSTALLARE REMOTI
LED PROFILES ARE PROVIDED WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY

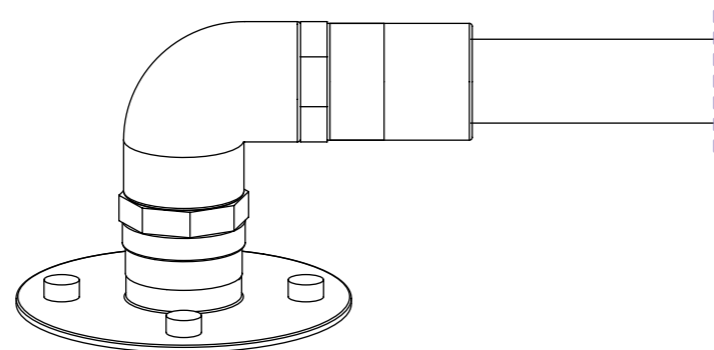


CODICE LED LED CODE	POTENZA POWER WATT/MT.	FLUSSO FLUX LM/MT	COLORE COLOUR KELVIN
SOI120P	10 W	750	3000 ●
		850	4000 ○
		950	6000 ●
SOZ60P	14 W	1300	3000 ●
		1400	4000 ○
		1500	6000 ●

SU MISURA / CUSTOM

COLORE LED LED COLOUR	2400 ●	4500 ●	DISPONIBILE AVAILABLE
	2800 ●	5000 ●	
	3500 ●	RGB ●	

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISH

STRUTTURA / BODY

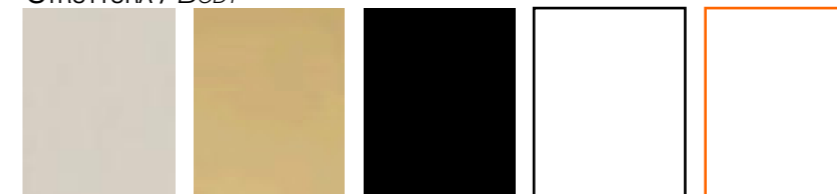

ARGENTO SILVER ORO GOLD NERO OPACO MATT BLACK BIANCO OPACO MATT WHITE SU RICHIESTA ON REQUEST

LS

*the best way
is not always
straight*



LS

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / *Indoor Lighting*
 Da esterni / *Outdoor Lighting*

CODICE / CODE

PR-LS ■ SPECIALE SPECIAL

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

LINEA LUMINOSA PER USO ARCHITETTURALE INTERNO ED ESTERNO, ANCHE IN AMBIENTI MARINI



LUMINOUS LIGHT LINE FOR ARCHITECTURAL USE IN INTERNAL AND EXTERNAL APPLICATIONS, ALSO SEASIDE

SPECIFICHE / SPECIFICATION

TENSIONE VOLTAGE	24V
DIMMERABILE DIMMABLE	SU RICHIESTA ON REQUEST
CRI CRI	FINO A 90 UP TO 90
LED / MT LED / MT	206 206
TEMPERATURA AMBIENTE AMBIENT TEMPERATURE	-20°C / +45°C
IP IP	68
DIMENSIONE SIZE	27 x 19 MM / 16 x 20 MM /
LUNGHEZZA LENGHT	SU MISURA CUSTOM

NOTE / NOTES

FACILE INSTALLAZIONE MEDIANTE ACCESSORI FORNITI. RAGGIO MINIMO DI CURVATURA 15 CM
 EASY INSTALLATION WITH ACCESSORIES. MINIMUM BENDING RADIUS 15 CM

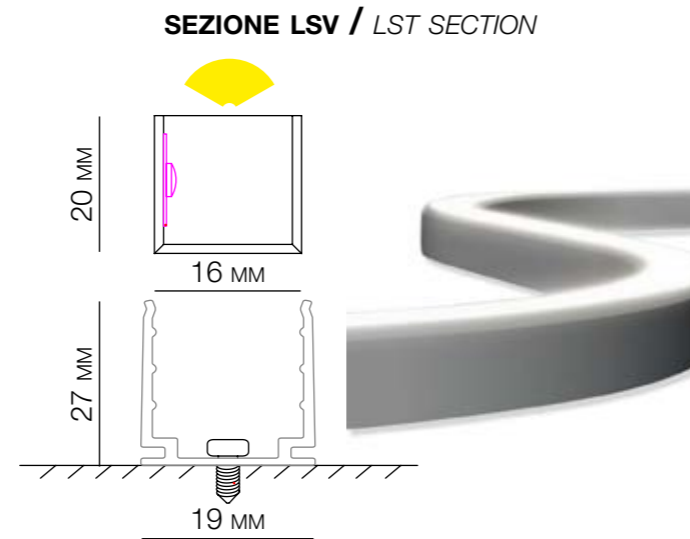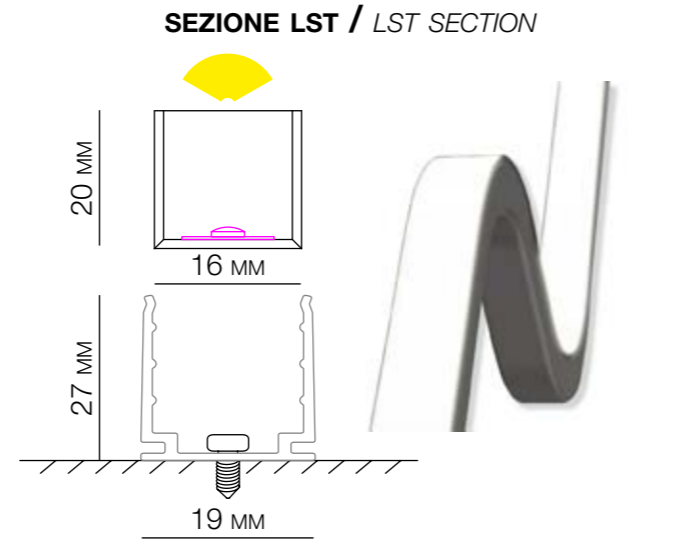

CODICE LED LED CODE	POTENZA POWER WATT/MT.	FLUSSO FLUX LM/MT	COLORE COLOUR KELVIN
LSV-10 IP68 CLEAR	10 W	840	3000 ●
LST-10 IP68 CLEAR		900 ○	
		960 ●	
LSV-10 IP68 OPAL	10 W	630 ●	3000 ●
LST-10 IP68 OPAL		700 ○	4000 ○
		760 ●	5000 ●
LSV-10 IP68 RGB	10 W	NA	RGB ●
LST-10 IP68 RGB			



M2b

*suitable in all
situations*



APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / *Indoor Lighting*
Da esterni / *Outdoor Lighting*

CODICE / CODE

PR-M2B ■ SPECIALE SPECIAL

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

PROFILO DA ESTERNO IP 65
PROFILE FOR EXTERNAL USE IP 65


SPECIFICHE / SPECIFICATION

TENSIONE VOLTAGE	24V
ANGOLO DI APERTURA LIGHT BEAM	120°
DIMMERABILE DIMMABLE	SU RICHIESTA ON REQUEST
CRI CRI	FINO A 90 UP TO 90
TEMPERATURA DI FUNZ. THERMAL ENVIRONMENT	-20°C / +45°C
IP IP	65
DIMENSIONE SIZE	13 X 18.4 MM
LUNGHEZZA LENGHT	SU MISURA CUSTOM
MATERIALE MATERIAL	POLICARBONATO E ALLUMINIO POLYCARBONATE AND ALUMINIUM
COPERTURA COVER	OPALINO OPAL
FINITURA FINISH	ALLUMINIO NATURALE NATURAL ALUMINIUM


NOTE / NOTES

I PROFILI VENGONO FORNITI SU MISURA, CABLATI E COMPLETI DI ALIMENTATORI
PROFILES ARE PROVIDED WITH CUSTOM LENGHTS, WIRED AND COMPLETE WITH POWER SUPPLY


FISSAGGIO NON ORIENTABILE /
NOT ORIENTABLE FIXING



FISSAGGIO ORIENTABILE /
ORIENTABLE FIXING



SEZIONE / SECTION

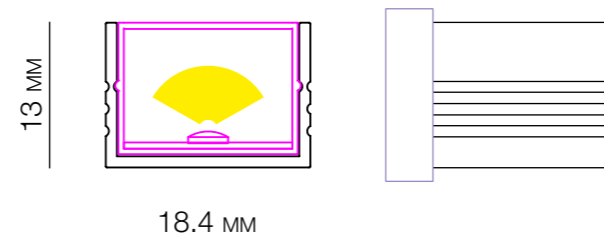


CODICE LED LED CODE	POTENZA POWER WATT/MT.	FLUSSO FLUX LM/MT	COLORE COLOUR KELVIN
SOI120P	10 W	750	3000 ●
		850	4000 ○
		950	6000 ●
SOZ60P	14 W	1300	3000 ●
		1400	4000 ○
		1500	6000 ●
SOZPRGB	14 W	NA	RGB ●

SU MISURA / CUSTOM

COLORE LED LED COLOUR	2400 ●	4500 ●	DISPONIBILE AVAILABLE
	2800 ●	5000 ●	
	3500 ●		

CURVA FOTOMETRICA PHOTOMETRIC CURVE

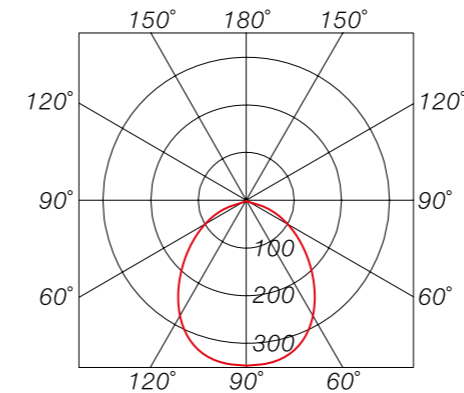


— C0 / C180
cd / 1000 lm




REALIZZIAMO IL PROGETTO ESECUTIVO SUL DISEGNO FORNITO DAL CLIENTE E/O PROGETTISTA TRASFORMANDOLO IN PRODOTTI CHE CREANO GLI EFFETTI RICHIESTI.

OGNI SINGOLO PRODOTTO VIENE CODIFICATO ED ETICHETTATO PER RENDERE L'INSTALLAZIONE SEMPLICE, VELOCE E SICURA. IN CASO DI SOSTITUZIONE BASTA INDICARE IL CODICE PRESENTE SULL'ETICHETTA. METTIAMO A DISPOSIZIONE DEI NOSTRI CLIENTI UN SISTEMA DI PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA PROFESSIONALE UTILIZZANDO I DATI FOTOMETRICI DEI NOSTRI PRODOTTI E SOFTWARE DI CALCOLO PER UN SERVIZIO COMPLETO.

WE PREPARE COMPLETE AND DETAILED SHOP DRAWINGS OF OUR LAMPS AS FOR DESIGNER/CLIENT SPECIFICATION, THUS TURNING A "VISION" INTO A PHYSICAL PRODUCTS THAT WILL CREATE THE EXPECTED LIGHTING EFFECT. EACH PRODUCT IS CODED AND LABELED FOR AN EASY, QUICK AND SAFE INSTALLATION. IN CASE OF REPLACEMENT, IT'S ENOUGH TO SEND THE CODE PRESENT IN THE LABEL. WE OFFER TO OUR CUSTOMERS A PROFESSIONAL LIGHTING DESIGN SERVICE USING THE PHOTOMETRIC DATA OF OUR PRODUCTS AND LIGHTING CALCULATION SOFTWARE TO PROVIDE A COMPLETE SERVICE.

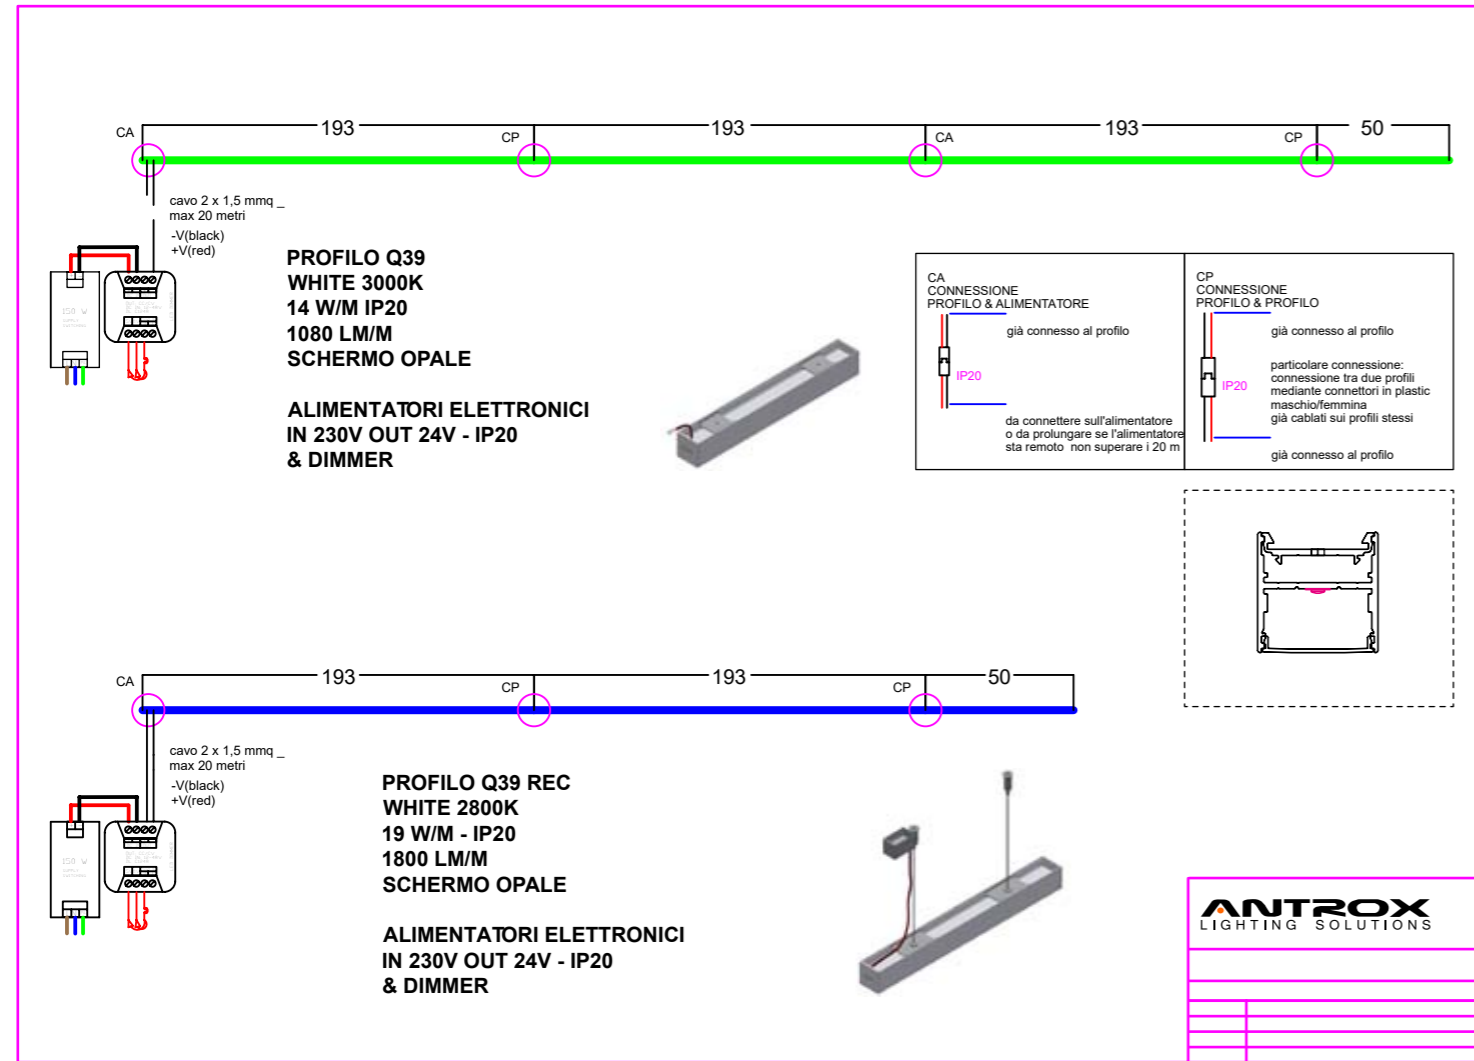

CURVA FOTOMETRICA
PHOTOMETRIC CURVE

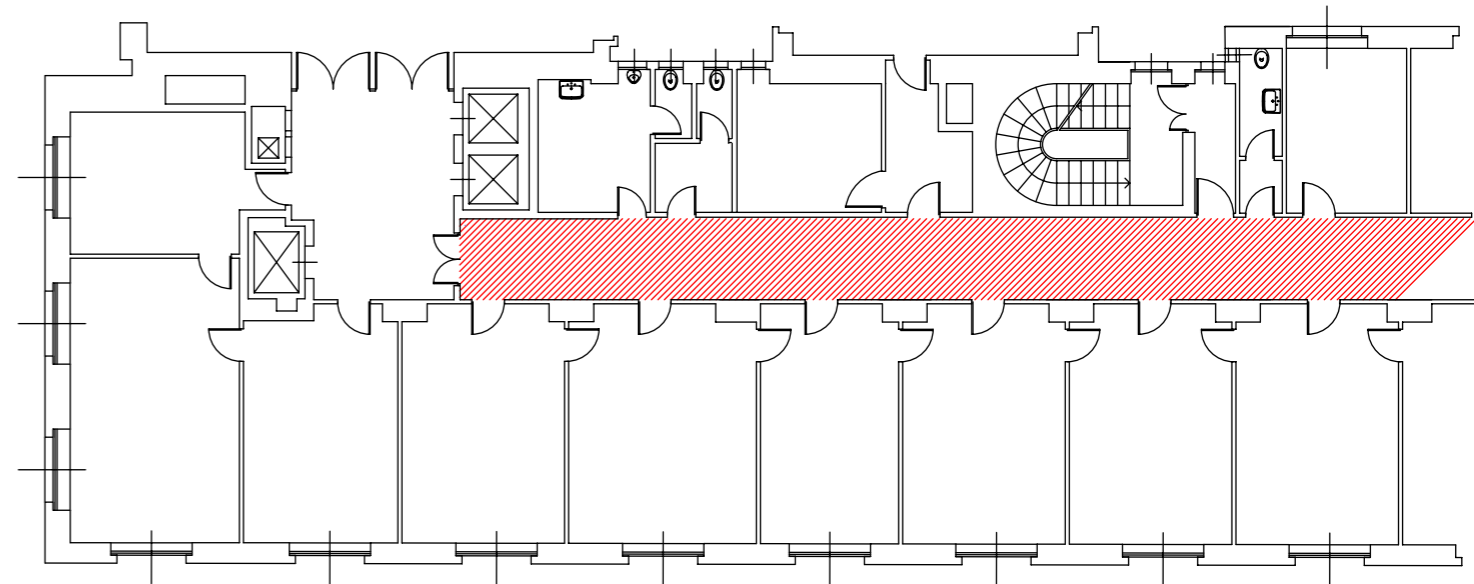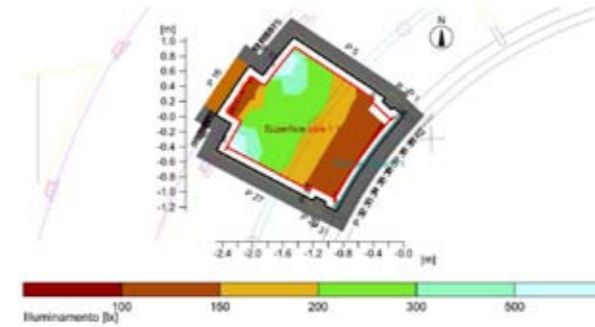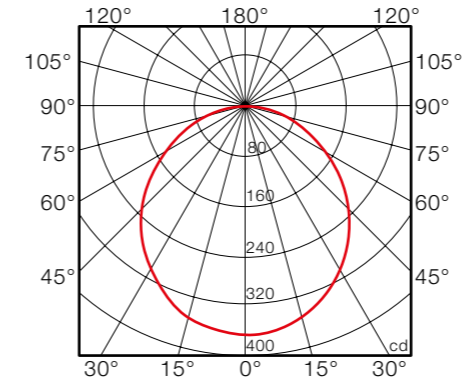






ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / MOUNTING INSTRUCTION

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Da interni / Indoor Lighting

CODICE / CODE

- PR-DM2S SOSPENSIONE 1 SUSPENSION 1
- PR-DM2S SOSPENSIONE 2 SUSPENSION 2
- PR-DM2S SOSPENSIONE 3 SUSPENSION 3

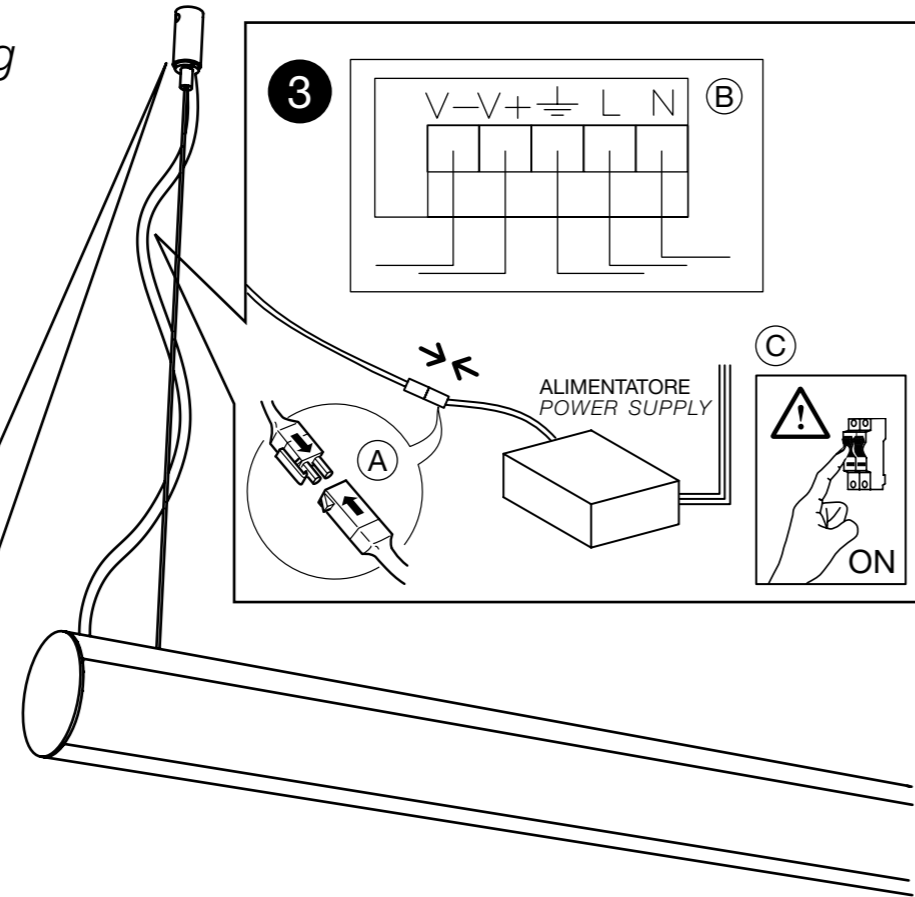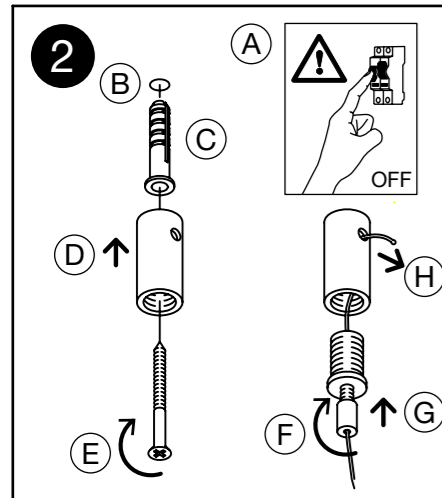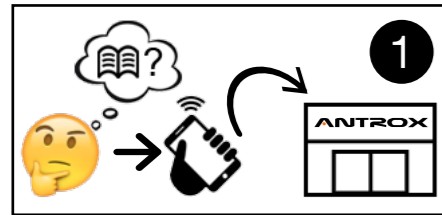

ANTROX LIGHTING SOLUTIONS

DRAW: SAMPLE

PROFILE: DROP

LED CIRCUIT: SOZ60P

PROJECT NOTE





ANTROX SRL

VIA FIORETTI, 10 - 60131- ANCONA ITALY

TEL +39 071 99 41 189

FAX+39 071 28 65 150

ANTROX@ANTROX.NET

ANTROX.NET